

ITALY LIGHTS 



*CATALOGO EXTERIOR*  
**2023**

# ÍNDICE

## GAMA EXTERIOR

### 01 REFLECTORES LED 06-24



UT-50-00101  
⇒ 06



UT-50-01401  
⇒ 08



UT-50-01501  
⇒ 10



UT-50-01601  
⇒ 12



UT-50-01701  
⇒ 14



UT-50-01801  
⇒ 16



UT-50-01901  
⇒ 18



UT-50-00301  
⇒ 20



UT-50-00501  
⇒ 22



UT-50-01101  
⇒ 24

### 02 REFLECTORES SOLARES 26-40



UT-50-02001  
⇒ 26



UT-50-02101  
⇒ 28



UT-50-02201  
⇒ 30



UT-50-02301  
⇒ 32



UT-50-02401  
⇒ 34



UT-50-00701  
⇒ 36



UT-50-00801  
⇒ 38



UT-50-01201  
⇒ 40

### 03 LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO 42-60



UT-60-00101  
⇒ 42



UT-60-02501  
⇒ 44



UT-60-02601  
⇒ 46



UT-60-02701  
⇒ 48



UT-60-02801  
⇒ 50



UT-60-02901  
⇒ 52



UT-60-03001  
⇒ 54



UT-60-03101  
⇒ 56



UT-60-01401  
⇒ 58



UT-60-01501  
⇒ 60

### 04 LUMINARIAS SOLARES 62-88



UT-60-00601  
⇒ 62



UT-60-03201  
⇒ 64



UT-60-03301  
⇒ 66



UT-60-03401  
⇒ 68



UT-60-00701  
⇒ 70



UT-60-00801  
⇒ 72



UT-60-01101  
⇒ 74



UT-60-01201  
⇒ 76



UT-60-01301  
⇒ 78



UT-60-02001  
⇒ 80



UT-60-02101  
⇒ 82



UT-60-02201  
⇒ 84



UT-62-00001  
⇒ 86



UT-62-00001  
⇒ 88




## UT-50-00101

### Descripción

input: AC85-240V 50/60Hz

Color: Negro / Gris

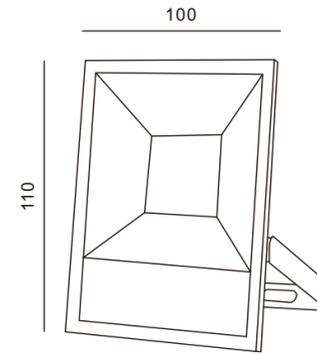

### UT-50-00101~7

Materiales:	Aluminio + Vidrio	LED:	San an	CCT:	3000K/4500K/6000K	Angulo:	120°	IP Rating:	IP65
Potencia:	10W	20W	30W	50W	100W	150W	200W		
Tamaño (mm):	110*100*32	130*115*32	170*150*35	240*210*44	270*260*45	310*280*55	345*330*55		




## UT-50-01401

### Descripción

input: AC85-240V 50/60Hz

Color: Blanco



### UT-50-01401~7

Materiales: Aluminio + PC LED: San an      Angulo: 90°      CRI: Ra > 80      CCT: 3000K/4500K/6000K      IP Rating: IP65

Potencia:                      30W                      50W                      100W                      150W                      200W                      300W                      400W

Tamaño (mm):    190\*33\*210    220\*40\*240    285\*44\*310    325\*52\*350    355\*58\*380    425\*380\*50    460\*410\*50




## UT-50-01501

### Descripción

input: AC85-240V 50/60Hz

Color: Gris



### UT-50-01501~5

Materiales: Aluminio + Vidrio LED: San an      Angulo: 90°      CRI: Ra > 80      CCT: 3000K-6500K      IP Rating: IP65

Potencia:                      50W                      100W                      150W                      200W                      300W

Tamaño (mm):              210\*242\*50              257\*286\*60              310\*346\*62              310\*346\*62              400\*360\*63




## UT-50-01601

### Descripción

input: AC85-240V 50/60Hz

Color: Negro



### UT-50-01601~4

Materiales: Aluminio + Vidrio LED: San an      Angulo: 90°      CRI: Ra > 80      CCT: 3000K-6500K      IP Rating: IP65

Potencia:                      50W                      100W                      150W                      200W

Tamaño (mm):              240\*210\*60              285\*255\*70              345\*310\*85              380\*350\*100






## UT-50-01801

### Descripción

input: AC85-240V 50/60Hz

Color: Negro



### UT-50-01801~7

Materiales: Aluminio + Vidrio LED: San an Angulo: 90° CRI: Ra > 80 CCT: 3000K/4500K/6000K IP Rating: IP65

Potencia: 50W 100W 150W 200W 300W 400W 500W

Tamaño (mm): 200\*195\*40 275\*205\*40 340\*260\*45 390\*300\*45 440\*320\*48 490\*340\*50 500\*380\*60




## UT-50-01901

### Descripción

input: AC85-240V 50/60Hz

Color: Gris



### UT-50-01901~7

Materiales: Aluminio + Vidrio LED: San an Angulo: 90° CRI: Ra > 80 CCT: 3000K/4500K/6000K IP Rating: IP65

Potencia: 30W 50W 100W 150W 200W 300W 400W

Tamaño (mm): 205\*175\*52 245\*215\*55 305\*260\*65 280\*325\*55 375\*315\*90 495\*445\*100 495\*445\*100





## UT-50-00301

### Descripción

input: AC85-240V 50/60Hz

Color: Negro

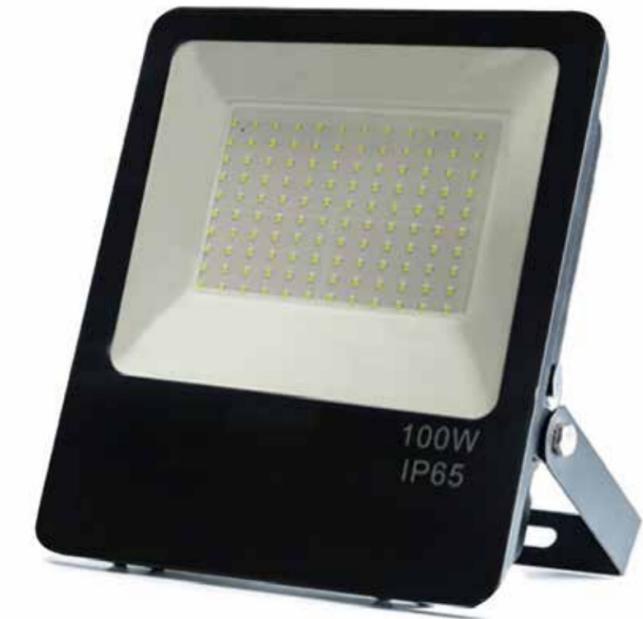

## UT-50-00301~5

Materiales: Aluminio + Vidrio    LED: San an    Angulo: 110°

CRI: Ra > 80    CCT: 3000K/4500K/6000K    IP Rating: IP65

Potencia:            30W    50W    100W    150W    200W

Tamaño (mm):    185\*220\*32    200\*253\*45    240\*290\*45    290\*345\*50    320\*380\*50




## UT-50-00501

### Descripción

input: AC85-240V 50/60Hz

Color: Gris

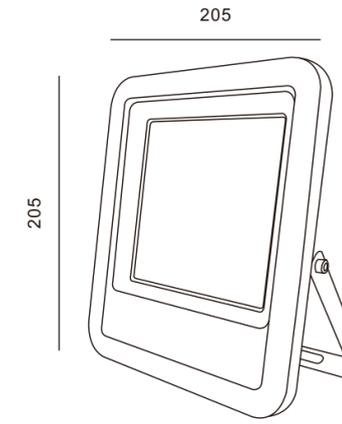

### UT-50-00501~4

Materiales: Aluminio + Vidrio      LED: San an      Angulo: 110°

CRI: Ra > 80      CCT: 3000K/4500K/6000K      IP Rating: IP65

Potencia:              50W              100W              150W              200W

Tamaño (mm):      230\*205\*35      280\*255\*35      310\*280\*40      330\*300\*40




## UT-50-01101

### Descripción

input: AC180-240V 50/60Hz

Color: Negro / Gris



### UT-50-01101~7


Materiales:	Aluminio + Vidrio	LED:	Osram	Angulo:	110°	CRI:	Ra > 80	CCT:	3000K/4500K/6000K	IP Rating:	IP65
Potencia:	20W	30W	50W	100W	150W	200W	300W				
Tamaño (mm):	170*140*30	190*160*30	210*180*30	280*240*30	350*270*36	350*270*36	480*370*40				



## UT-50-02001

### Descripción

Color: Negro



### UT-50-02001~5

Materiales: Aluminio + Vidrio    LED: C F    Angulo: : 110°    CRI: Ra > 80

CCT: 3000K-6500K    IP Rating: IP67    Tiempo de Carga: 4-5h    Tiempo de Uso: 5-6 h

Modo de Control: Sensor de Luz + Version Control Remoto (se puede añadir sensor radar)


Potencia:	25W	40W	60W	120W	200W
Tamaño (mm):	193*146*50	227*180*50	255*208*65	300*250*75	335*270*80
Potencia de Panel Solar:	6V/10W	6V/15W	6V/18W	6V/30W	6V/35W
Capacidad de Batería:	3.2V 5AH	3.2V 10AH	3.2V 15AH	3.2V/20AH	3.2V/30AH



## UT-50-02101

### Descripción

Color: Gris



## UT-50-02101~5

Materiales: Aluminio + PC    LED: San an    Angulo: 110°    CRI: Ra > 80

CCT: 3000K-6500K    IP Rating: IP67    Tiempo de Carga: 5-6h    Tiempo de Uso: 6-8h

Modo de Control: Indicador de Batería + Sensor de Luz + Version Control Remoto

Potencia:	100W	150W	200W	300W
-----------	------	------	------	------

Tamaño (mm):	210*195*38	233*223*42	273*246*43	331*308*48
--------------	------------	------------	------------	------------

Potencia de Panel Solar:	6V/10W	6V/15W	6V/18W	6V/20W
--------------------------	--------	--------	--------	--------


Capacidad de Batería:	3.2V/6AH	3.2V/12AH	3.2V/18AH	3.2V/24AH
-----------------------	----------	-----------	-----------	-----------



## UT-50-02201

### Descripción

Color: Blanco



## UT-50-02201~5

Materiales: Aluminio + PC    LED: San an    Angulo: 110°    CRI: Ra > 80

CCT: 3000K-6500K    IP Rating: IP67    Tiempo de Carga: 5-6h    Tiempo de Uso: 6-8h

Modo de Control: Indicador de Batería + Sensor de Luz + Version Control Remoto


Potencia:	60W	100W	150W	200W	300W
Tamaño (mm):	190*170*55	235*180*55	290*235*55	363*260*55	363*260*55
Potencia de Panel Solar:	6V/10W	6V/15W	6V/18W	6V/25W	6V/30W
Capacidad de Batería:	3.2V/5AH	3.2V/10AH	3.2V/15AH	3.2V/18AH	3.2V/25AH



## UT-50-02301

### Descripción

Color: Gris Oscuro / Gris Plata / Negro

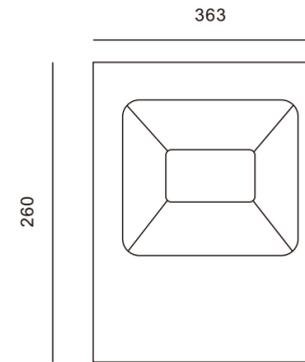

## UT-50-02301~5

Materiales: Aluminio + Vidrio    LED: San an    Angulo: 110°    CRI: Ra > 80

CCT: 3000K-6500K    IP Rating: IP67    Tiempo de Carga: 5-6h    Tiempo de Uso: 6-8 h

Modo de Control: Tiempo de descarga + Version Control Remoto


Potencia:	30W	50W	100W	150W	200W
Tamaño (mm):	192*171*43	240*210*48	285*255*53	347*310*58	378*348*82
Potencia de Panel Solar:	6V/15W	6V/20W	6V/25W	6V/30W	6V/35W
Capacidad de Batería:	3.2V/5AH	3.2V/15AH	3.2V/20AH	3.2V/25AH	3.2V/30AH



## UT-50-02401

### Descripción

Color: Negro



## UT-50-02401~5

Materiales: Aluminio + Vidrio    LED: B S    Angulo: 110°    CRI: Ra > 80

CCT: 3000K-6500K    IP Rating: IP65    Tiempo de Carga: 5-6h    Tiempo de Uso: 6-8h

Modo de Control: Tiempo de descarga + Version Control Remoto


Potencia:	50W	100W	200W	300W
Tamaño (mm):	185*163*50	237*204*55	290*250*55	394*330*55
Potencia de Panel Solar:	6V/10W	6V/15W	6V/18W	6V/22W
Capacidad de Batería:	3.2V/5AH	3.2V/10AH	3.2V/15AH	3.2V/20AH



## UT-50-00701

### Descripción

Color: Negro



## UT-50-00701~5

Materiales: ABS + Vidrio    LED: MLS    Angulo: 110°    CRI: Ra > 80

CCT: 3000K-6500K    IP Rating: IP67    Tiempo de Carga: 5-6h    Tiempo de Uso: 8-12h

Modo de Control: Indicador de Batería + Control Óptico + Version Control Remoto


Potencia:	30W	50W	100W	200W	300W
Tamaño (mm):	171*148*40	176*209*50	219*253*60	240*275*64	324*280*73
Potencia de Panel Solar:	6V/6W	6V/8W	6V/12W	6V/15W	6V/18W
Capacidad de Batería:	3.2V 3AH	3.2V 5AH	3.2V 6AH	3.2V/12AH	3.2V/18AH



## UT-50-00801

### Descripción

Color: Negro

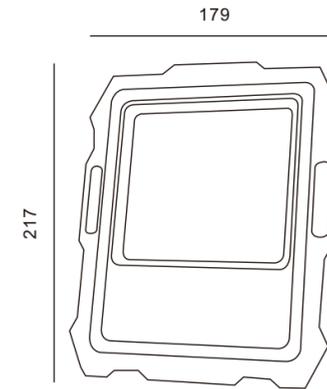

### UT-50-00801~4


Materiales:	Aluminio + PC	LED:	San an	Angulo:	110°	CRI:	Ra > 80
CCT:	3000K/4500K/6000K	IP Rating:	IP65	Tiempo de Carga:	6-8 h	Tiempo de Uso:	8-12 h
Modo de Control:	Control de luz inteligente + Radar + Control remoto			Tipo de Panel:	silicio monocristalino		
Potencia:	100W	200W	300W	400W			
Tamaño (mm):	217*179*45	258*213*45	312*270*50	365*295*50			
Potencia de Panel Solar:	20W	28W	35W	40W			
Capacidad de Batería:	5V 12AH	5V 24AH	5V 30AH	5V 42AH			



## UT-50-01201

### Descripción

Color: Negro



## UT-50-01201~5

Materiales: Aluminio + PC    LED: Osram    Angulo: 90°    CRI: Ra > 80

CCT: 3000K/4500K/6000K    IP Rating: IP65    Tiempo de Carga: 6-8 h    Tiempo de Uso: 8-12 h

Modo de Control: Control de Luz + Control Remoto    Tipo de Panel: silicio monocristalino

Potencia:	50W	100W	150W	200W	300W
Tamaño (mm):	200*140*30	200*140*30	200*140*30	280*260*30	280*260*30
Potencia de Panel Solar:	6W	10W	15W	20W	30W(15W*2)
Capacidad de Batería:	3.7V 5AH	3.7V 10AH	3.7V 15AH	3.7V 20AH	3.7V 30AH




## UT-60-00101

### Descripción

input:AC85-240V 50/60Hz

Color: Negro / Gris

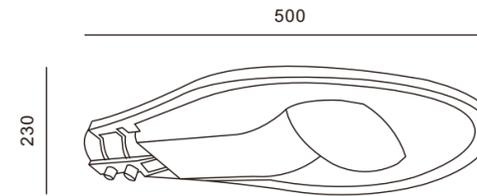

### UT-60-00101~4

Materiales: Aluminio + Lente Óptica    LED: San an    Angulo: 110°

CRI: Ra > 80    CCT: 3000K/4500K/6000K    IP Rating: IP65

Potencia:                    50W                    100W                    150W                    200W

Tamaño (mm):            500\*230\*80            720\*280\*80            720\*280\*80            950\*350\*80




## UT-60-02501

### Descripción

input:AC85-240V 50/60Hz

Color: Negro / Gris

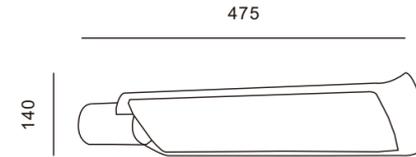

### UT-60-02501~5

Materiales:	Aluminio + PC	LED:	San an	Angulo:	110°
CRI:	Ra > 80	CCT:	3000K/4500K/6000K	IP Rating:	IP65
Potencia:	30W	50W	100W	150W	200W
Tamaño (mm):	350*110*55	410*120*55	475*140*65	585*160*75	685*175*75




## UT-60-02601

### Descripción

input: AC85-240V 50/60Hz

Color: Negro / Gris

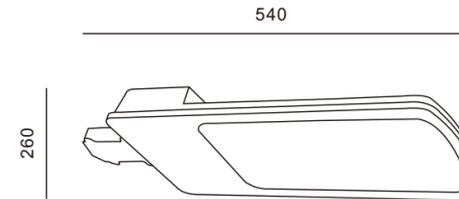

### UT-60-02601~5


Materiales: Aluminio + Vidrio	D: San an	Angulo: 110°			
CRI: Ra > 80	CCT: 3000K-6500K	IP Rating: IP65			
Potencia:	30W	50W	100W	150W	200W
Tamaño (mm):	400*130*65	495*210*90	540*260*60	700*285*68	700*285*68



## UT-60-02701

### Descripción

input:AC85-240V 50/60Hz  
Color: Negro / Gris

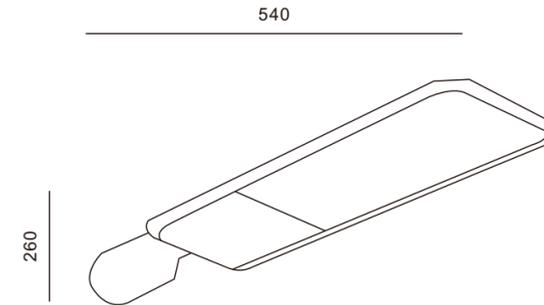

### UT-60-02701~4

Materiales: Aluminio + PC	LED: San an	Angulo: 110°		
CRI: Ra > 80	CCT: 3000K-6500K	IP Rating: IP65		
Potencia:	50W	100W	150W	200W
Tamaño (mm):	460*120*70	510*140*70	581*160*70	641*180*70




## UT-60-02801

### Descripción

input:AC85-240V 50/60Hz

Color: Negro / Gris

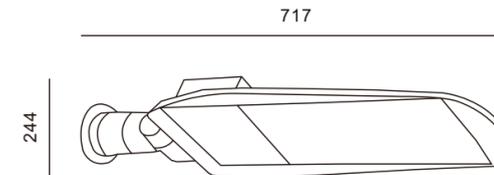

### UT-60-02801~4

Materiales: Aluminio + PC	San an	Angulo: 110°		
CRI: Ra > 80	CCT: 3000K-6500K	IP Rating: IP65		
Potencia:	50W	100W	150W	200W
Tamaño (mm):	530*158*100	583*177*100	645*214*100	717*244*100




## UT-60-02901

### Descripción

input: AC85-240V 50/60Hz

Color: Negro / Gris

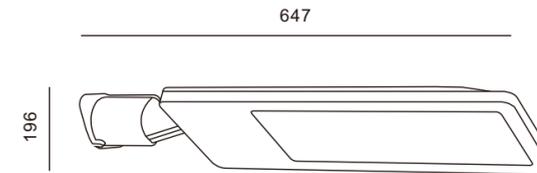

### UT-60-02901~4

Materiales: Aluminio + Vidrio	LED: San an	Angulo: 110°		
CRI: Ra > 80	CCT: 3000K-6500K	IP Rating: IP65		
Potencia:	50W	100W	150W	200W
Tamaño (mm):	470*130*80	520*145*80	580*175*80	647*196*80




## UT-60-03001

### Descripción

input: AC85-240V 50/60Hz

Color: Negro / Gris

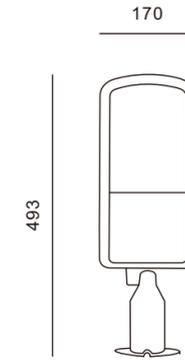

### UT-60-03001~4

Materiales: Aluminio + Vidrio	D: San an	Angulo: 110°		
CRI: Ra > 80	CCT: 3000K-6500K	IP Rating: IP65		
Potencia:	50W	100W	150W	200W
Tamaño (mm):	493*170*70	573*190*70	665*210*80	715*230*80




## UT-60-03101

### Descripción

input:AC85-240V 50/60Hz

Color: Negro / Gris

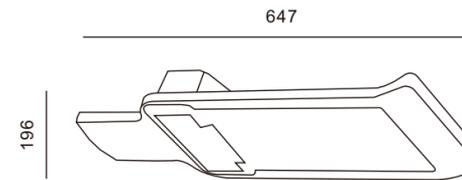

### UT-60-03101~4

Materiales: Aluminio + Vidrio	D: San an	Angulo: 110°		
CRI: Ra > 80	CCT: 3000K-6500K	IP Rating: IP65		
Potencia:	50W	100W	150W	200W
Tamaño (mm):	398*139*50	525*183*52	625*188*50	650*200*50




## UT-60-01401

### Descripción

input:AC85-256V 50/60Hz

Color: Negro / Gris

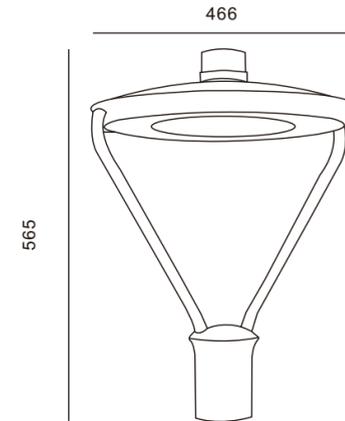

## UT-60-01401~2

Materiales: Aluminio + Vidrio    LED: San an    Angulo: 100°    CRI: Ra > 80

CCT: 6000-6500K    IP Rating: IP65    Potencia: 100W/150W    Tamaño (mm): 466.6\*565.1




## UT-60-01501

### Descripción

input: AC100-265V 50/60Hz

Color: Negro / Gris

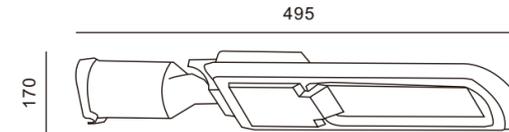

### UT-60-01501~4

Materiales: Aluminio + Lente Óptica    LED: TYF    Angulo: 110°

CRI: Ra > 70    CCT: 3000K/4500K/6000K    IP Rating: IP65

Potencia:                    50W                    100W                    150W                    200W


Tamaño (mm):            495\*170            575\*190            665\*210            715\*230



## UT-60-00601

### Descripción

Color: Negro

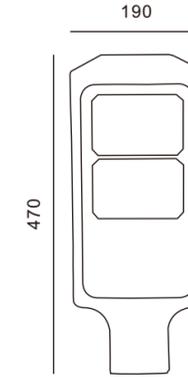

## UT-60-00601~6

Materiales: Aluminio + Vidrio      LED: San an      Angulo: 100°      CRI: Ra > 80

CCT: 6500-7000K      IP Rating: IP65      Tiempo de Carga: 6-8 h      Tiempo de Uso: 8-12 h

Modo de Control: Control de Luz + Control Remoto      Tipo de Panel: silicio monocristalino

Potencia:	50W	80W	100W	150W	200W	300W
-----------	-----	-----	------	------	------	------

Tamaño (mm):	362*152*65	362*152*65	470*190*90	470*190*90	575*235*90	575*235*90
--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------


Capacidad de Batería:	3.2V 5AH	3.2V 10AH	3.2V 15AH	3.2V/20AH	3.2V/25AH	3.2V/30AH
-----------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



## UT-60-03201

### Descripción

Color: Negro



## UT-60-03201~3


Materiales: Plástico Inyectado ABS	LED: San an	Angulo: 100°	CRI: Ra > 80
CCT: 6500-7000K	IP Rating: IP65	Tiempo de Carga: 6-8 h	Tiempo de Uso: 8-12 h
Modo de Control: Control de Luz + Control Remoto + Sensor de Radar		Tipo de Panel: silicio monocristalino	
Potencia:	20W	40W	60W
Tamaño (mm):	185*360	200*470	200*600
Capacidad de Batería:	3.2V/4.5AH	3.2V/8AH	3.2V/12AH



## UT-60-03301

### Descripción

Color: Negro



## UT-60-03301~3


Materiales: Plástico Inyectado ABS	LED: San an	Angulo: 100°	CRI: Ra > 80
CCT: 6500-7000K	IP Rating: IP65	Tiempo de Carga: 6-8 h	Tiempo de Uso: 8-12 h
Modo de Control: Control de Luz + Control Remoto + Sensor de Radar		Tipo de Panel: silicio monocristalino	
Potencia:	90W	120W	150W
Tamaño (mm):	240*70*495	260*70*635	735*235*70
Capacidad de Batería:	3.2V/8AH	3.2V/10AH	3.2V/12AH



## UT-60-03401

### Descripción

Color: Gris

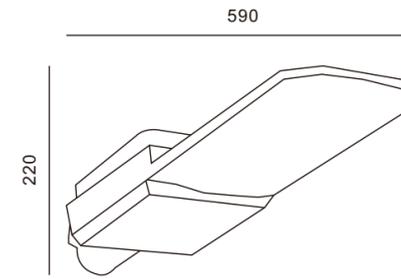

## UT-60-03401~3


Materiales: Aluminio + PC	LED: San an	Angulo: 100°	CRI: Ra > 80			
CCT: 6500-7000K	IP Rating: IP65	Tiempo de Carga: 6-8 h	Tiempo de Uso: 8-12 h			
Modo de Control: Control de Luz + Control Remoto			Tipo de Panel: silicio monocristalino			
Potencia:	100W	150W	200W	300W	400W	500W
Tamaño (mm):	210*215*80	510*215*80	510*215*80	590*220*90	590*220*90	590*220*90
Capacidad de Batería:	3.2V/12AH	3.2V/18AH	3.2V/24AH	3.2V/24AH	3.2V/30AH	3.2V/40AH



## UT-60-00701

### Descripción

Color: Negro



## UT-60-00701~7


Materiales: Aluminio + PC	LED: San an	Angulo: 100°	CRI: Ra > 80				
CCT: 9000K	IP Rating: IP65	Tiempo de Carga: 5-6 h	Tiempo de Uso: 6-12 h				
Modo de Control: Control de Luz + Control Remoto	Tipo de Panel: silicio monocristalino						
Potencia:	200W	400W	600W	800W	400W	600W	800W
Tamaño (mm):	292*146*39	440*216*52	564*239*52	658*260*52	440*216*52	564*239*52	658*260*52
Potencia de Panel Solar:	3W6V	6W6V	8W6V	12W6V	15W6V	20W6V	25W6V
Capacidad de Batería:	3.2V 2AH	3.2V 5AH	3.2V 9AH	3.2V 12AH	3.2V 6AH	3.2V 15AH	3.2V 18AH



## UT-60-00801

### Descripción

Color: Negro

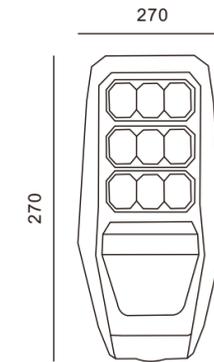

### UT-60-00801~3

Materiales: Plástico Inyectado ABS      LED: San an      Angulo: 100°      CRI: Ra > 80      Solar panel: polysilicon

CCT: 6500K-7500K      IP Rating: IP65      Tiempo de Carga: 6-8 h      Tiempo de Uso: 3 overcast and rainy days

Modo de Control: Control de Luz + Control Remoto + Sensor de Radar


Potencia:	100W	200W	300W
Tamaño (mm):	530*270*70	645*300*70	750*300*70
Potencia de Panel Solar:	4V/10W	4V/15W	4V/18W
Capacidad de Batería:	3.2V/12AH	3.2V/18AH	3.2V/24AH



## UT-60-01101

### Descripción

Color: Negro

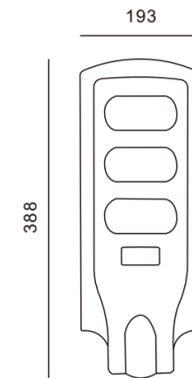

### UT-60-01101~4



Materiales:	Plástico Inyectado ABS	LED:	San an	Angulo:	100°	CRI:	Ra > 80
CCT:	3000K/4500K/6000K	IP Rating:	IP65	Tiempo de Carga:	6-8 h	Tiempo de Uso:	2-3 days
Modo de Control:	Control de Luz + Control Remoto + Sensor de Radar			Tipo de Panel:	Polisilicio		
Potencia:	30W	60W	90W	120W			
Tamaño (mm):	210*400*58	485*220*58	625*240*58	765*240*58			
Potencia de Panel Solar:	6V 6W	6V 10W	6V 12W	6V 15W			
Capacidad de Batería:	3.2V/4AH	3.2V/8AH	3.2V/10AH	3.2V/12AH			



## UT-60-01201

### Descripción

Color: Negro

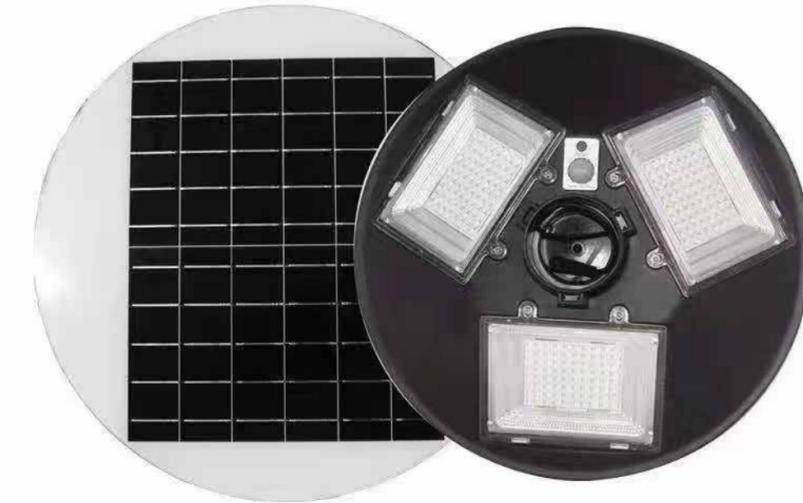

## UT-60-01201~3


Materiales:	Plástico Inyectado ABS	LED:	San an	Angulo:	100°	CRI:	Ra > 80
CCT:	3000K/4500K/6000K	IP Rating:	IP65	Tiempo de Carga:	5h	Tiempo de Uso:	2-3 days
Modo de Control:	Control Remoto + Control de Tiempo		Tipo de Panel:	Polisilicio			
Potencia:	120W	180W	240W				
Tamaño (mm):	Ø420*H125	Ø460*H135	Ø550*H125				
Potencia de Panel Solar:	6V/18W	6V/22W	6V/25W				
Capacidad de Batería:	3.2V/15AH	3.2V/18AH	3.2V/20AH				



## UT-60-01301

### Descripción

Color: Negro



## UT-60-01301

Materiales: Plástico Inyectado ABS      LED: San an      Angulo: 100°      CRI: Ra > 80

CCT: 3000K/4500K/6000K      IP Rating: IP65      Tiempo de Carga: 6-8h      Tiempo de Uso: 2-3 days

Modo de Control: Control Remoto      Tipo de Panel: Polisilicio

Potencia: 300W      Tamaño (mm): 425\*425\*165      Potencia de Panel Solar: 6V/30W


Capacidad de Batería: 3.2V/20AH



## UT-60-02001

### Descripción

Color: Negro

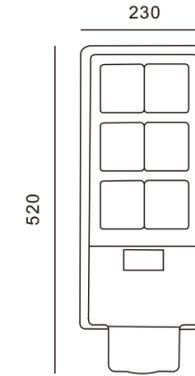

## UT-60-02001~3


Materiales:	Plástico Inyectado ABS	LED:	San an	Angulo:	120°	CRI:	Ra > 80
CCT:	3000K/4500K/6000K	IP Rating:	IP65	Tiempo de Carga:	5-6h	Tiempo de Uso:	12-18 h
Modo de Control:	Control de Luz + Detección de Radar		Tipo de Panel:	Polisilicio			
Potencia:	60W	90W	120W				
Tamaño (mm):	230*60*520	250*60*635	255*60*735				
Potencia de Panel Solar:	6V/9W	6V/12W	6V/18W				
Capacidad de Batería:	3.2V/10AH	3.2V/15AH	3.2V/16AH				



## UT-60-02101

### Descripción

Color: Negro

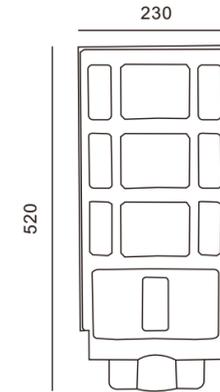

## UT-60-02101~4

Materiales: Plástico Inyectado ABS      LED: Ju Can      Angulo: 120°      CRI: Ra > 80

CCT: RGB+K/6000K      IP Rating: IP65      Tiempo de Carga: 5-6 h      Tiempo de Uso: 10 h

Modo de Control: Control de Luz + Control Remoto + Sensor de Movimiento      Tipo de Panel: Polisilicio


Potencia:	100W	150W	200W	250W
Tamaño (mm):	225*69*488	350*80*453	241*66*693	241*748*66
Potencia de Panel Solar:	5V/8W	5V/12W	5V/16W	5V/18W
Capacidad de Batería:	3.2V/8AH	3.2V/10AH	3.2V/16AH	3.2V/18AH



## UT-60-02201

### Descripción

Color: Negro



## UT-60-02201

Materiales: Plástico Inyectado ABS	LED: Ju Can	Angulo: 120°	CRI: Ra > 80
CCT: RGB+K/6000K	IP Rating: IP65	Tiempo de Carga: 6-8 h	Tiempo de Uso: 10 h
Modo de Control: Control de Luz + Control Remoto + Sensor de Movimiento	Tipo de Panel: Polisilicio		
Potencia: 1.5W	Tamaño (mm): 530*530*130	Potencia de Panel Solar: 5V/18W	
Capacidad de Batería: 3.2V/25AH			




## UT-62-00001

### Descripción

input: AC85-277V 50/60Hz

Color: Negro / Gris

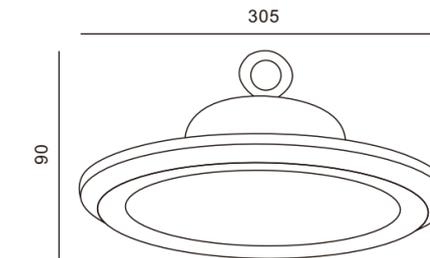

## UT-62-00001~4

Materiales: Aluminio      LED: San an      Angulo: 110°

CRI: Ra > 80      CCT: 3000K-6000K      IP Rating: IP65

Potencia:                      100W      150W      200W      300W

Tamaño (mm):              Φ 250\*90      Φ 305\*90      Φ 360\*90      Φ 405\*90




## UT-62-00002

### Descripción

input: AC85-277V 50/60Hz

Color: Negro / Gris



### UT-62-00002~6

Materiales: Aluminio	LED: San an	Angulo: 110°	CRI: Ra > 80	CT: 3000K-6000K	IP Rating: IP65	
Potencia:	50W	100W	150W	200W	240W	300W
Tamaño (mm):	Φ 250	Φ 250	Φ 300	Φ 350	Φ 350	Φ 400