


ITALY LIGHTS

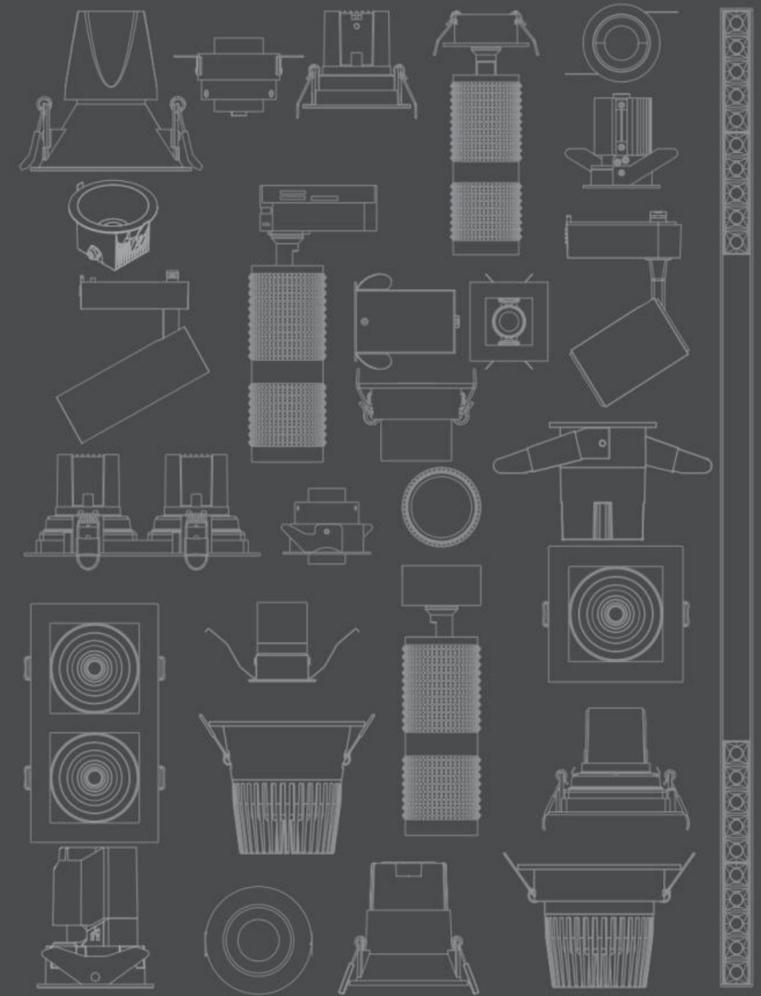

CATALOGO INTERIOR
2023

ÍNDICE

- GAMA TÉCNICA -

01 LEDS EMPOTRABLES



02 FOCOS LED



03 LEDS DE SUPERFICIE NO EMPOTRABLES



ÍNDICE

- GAMA TÉCNICA -

04 CARRILES LED



05 PANELES LED



06 LEDS LINEALES



GAMA TÉCNICA

LEDS EMPOTRABLES



LED DOWN LIGHTS



LD-10-705




Índice de reproducción cromática
 Temperatura de funcionamiento
 Esperanza de vida
 Material
 Color de la carcasa

Ra=80
 -20°C +40°C
 50000H
 Aluminio
 Blanco + Gris

FICHA DE DATOS

Modelo N°	Potencia	Tamaño	Espacio	Lúmenes
LD-10-70501	3W	φ63*H40mm	φ55mm	279.15lm
LD-10-70502	7W	φ85*H50mm	φ70mm	466.5lm
LD-10-70503	12W	φ85*H70mm	φ70mm	959.2lm
LD-10-70504	18W	φ105*H65mm	φ90mm	1624.83lm
LD-10-70505	24W	φ127*H75mm	φ115mm	2160.8lm
LD-10-70506	30W	φ155*H97mm	φ135mm	2764.1lm
LD-10-70507	50W	φ170*H110mm	φ155mm	4255lm

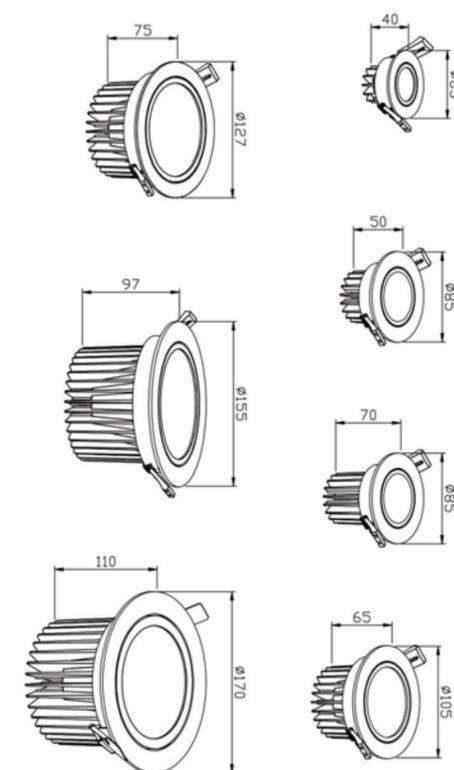

Cooperative brand:

CREE OSRAM EPISTAR CITIZEN


PHILIPS LiFiD TRIDONIC



NB204



Índice de reproducción cromática Ra=80
 Temperatura de funcionamiento -20°C +40°C
 Esperanza de vida 50000H
 Material Aluminio
 Color de la carcasa Blanco / Negro

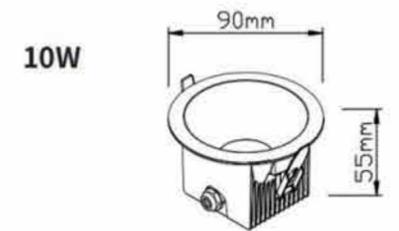

FICHA DE DATOS

Modelo N°	Potencia	Tamaño	Espacio	Lúmenes
NB204-10W	10W	ø90*H55mm	ø75mm	866lm
NB204-18W	18W	ø112*H70mm	ø95mm	1620lm




NB208



Índice de reproducción cromática
 Temperatura de funcionamiento
 Esperanza de vida
 Material
 Color de la carcasa

Ra \geq 80
 -20°C +40°C
 50000H
 Aluminio
 Blanco / Negro
 Cromado / Dorado

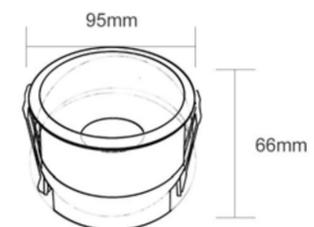

FICHA DE DATOS

Modelo N°	Potencia	Tamaño	Espacio	Lúmenes
NB208-8W	8W	φ69*H47mm	φ60mm	672lm
NB208-12W	12W	φ85*H56mm	φ75mm	1180lm
NB208-18W	18W	φ95*H66mm	φ90mm	1330lm



NB209





Índice de reproducción cromática
 Temperatura de funcionamiento
 Esperanza de vida
 Material
 Color de la carcasa

Ra>=80
 -20°C +40°C
 50000H
 Aluminio
 Blanco / Negro
 Cromado / Dorado

FICHA DE DATOS

Modelo N°	Potencia	Tamaño	Espacio	Lúmenes
NB209-7W	7W	φ85*H30mm	φ75mm	497.22lm
NB209-12W	12W	φ105*H30mm	φ95mm	828.35lm

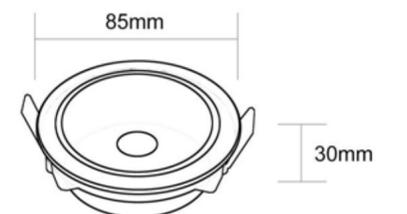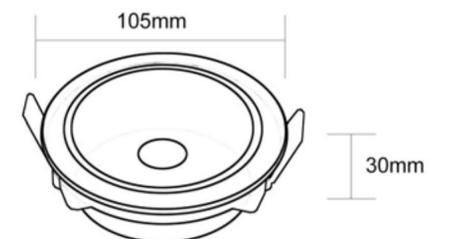






NB211



Índice de reproducción cromática
 Temperatura de funcionamiento
 Esperanza de vida
 Material
 Color de la carcasa

Ra >= 80
 -20°C +40°C
 50000H
 Aluminio
 Blanco / Negro
 Cromado / Dorado

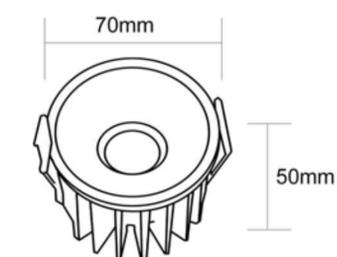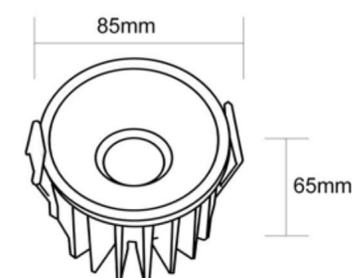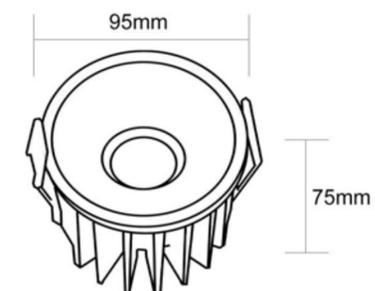

FICHA DE DATOS

Modelo N°	Potencia	Tamaño	Espacio	Lúmenes
NB211-7W	7W	φ70*H50mm	φ65mm	497.22lm
NB211-12W	12W	φ85*H65mm	φ80mm	960lm
NB211-18W	18W	φ95*H75mm	φ90mm	1440lm





NB213




Índice de reproducción cromática
 Temperatura de funcionamiento
 Esperanza de vida
 Material
 Color de la carcasa

Ra>=80
 -20°C +40°C
 50000H
 Aluminio
 Blanco / Negro

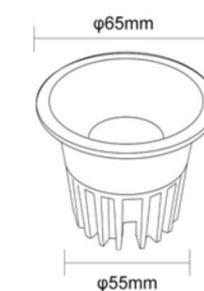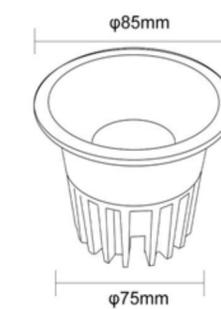

FICHA DE DATOS

Modelo N°	Potencia	Tamaño	Espacio	Lúmenes
NB213-7W	7W	φ65mm	φ55mm	630lm
NB213-12W	12W	φ85mm	φ75mm	1080lm
NB213-18W	18W	φ95mm	φ85mm	1620lm


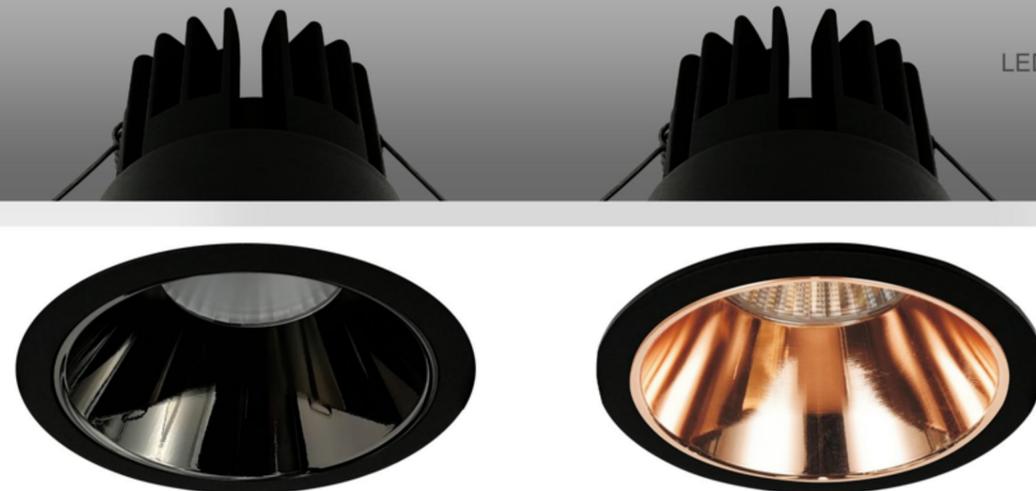


NB214





Índice de reproducción cromática
 Temperatura de funcionamiento
 Esperanza de vida
 Material
 Color de la carcasa

Ra >= 80
 -20°C +40°C
 50000H
 Aluminio
 Blanco / Negro

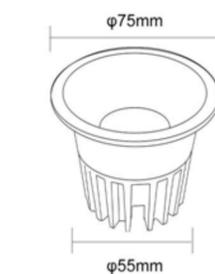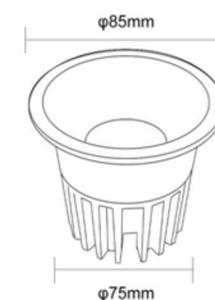

FICHA DE DATOS

Modelo N°	Potencia	Tamaño	Espacio	Lúmenes
NB214-7W	7W	φ75mm	φ55mm	630lm
NB214-12W	12W	φ85mm	φ75mm	1080lm
NB214-18W	18W	φ95mm	φ85mm	1620lm

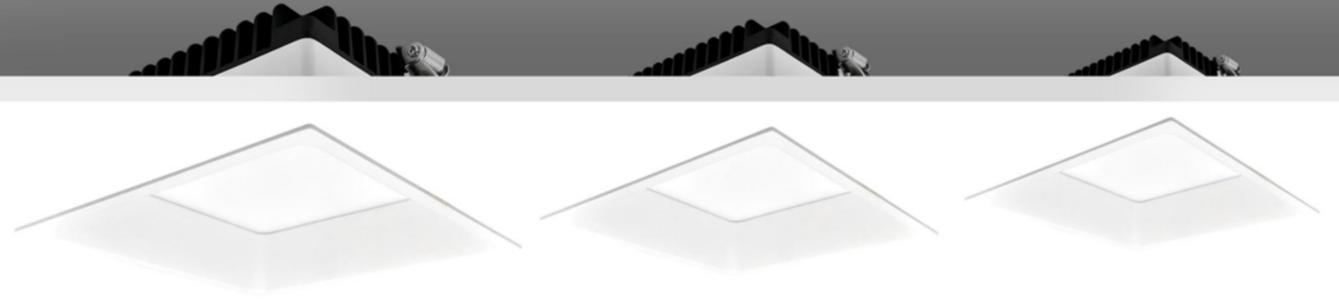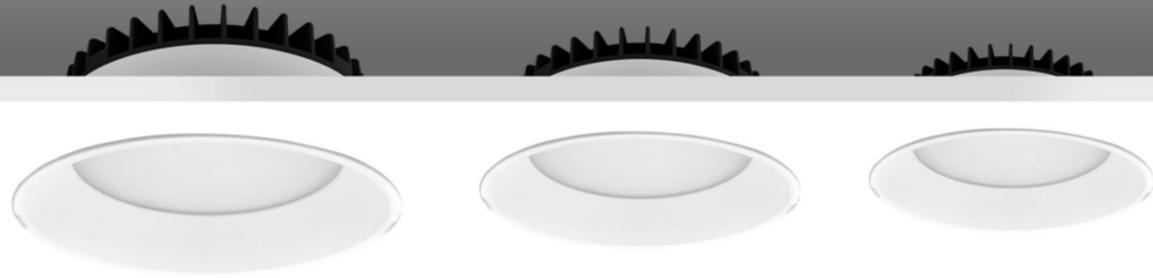


NB215



Índice de reproducción cromática Ra >= 80
 Temperatura de funcionamiento -20°C +40°C
 Esperanza de vida 50000H
 Material Aluminio
 Color de la carcasa Blanco

FICHA DE DATOS

Modelo N°	Potencia	Tamaño	Espacio	Lúmenes
NB215-12W	12W	φ120mm	φ110mm	1200lm
NB215-18W	18W	φ155mm	φ145mm	1800lm
NB215-24W	24W	φ175mm	φ165mm	2400lm

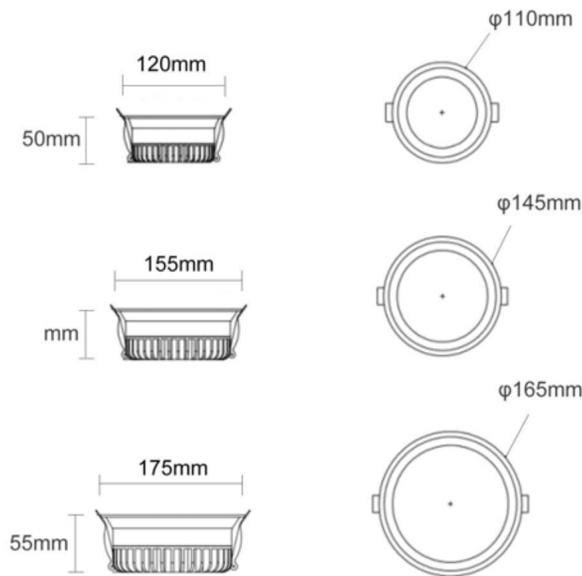


NB215



Índice de reproducción cromática Ra >= 80
 Temperatura de funcionamiento -20°C +40°C
 Esperanza de vida 50000H
 Material Aluminio
 Color de la carcasa Blanco

FICHA DE DATOS

Modelo N°	Potencia	Tamaño	Espacio	Lúmenes
NB215-12W-SQ	12W	115*115mm	105*105mm	1200lm
NB215-18W-SQ	18W	145*145mm	135*135mm	1800lm
NB215-24W-SQ	24W	175*175mm	165*165mm	2400lm

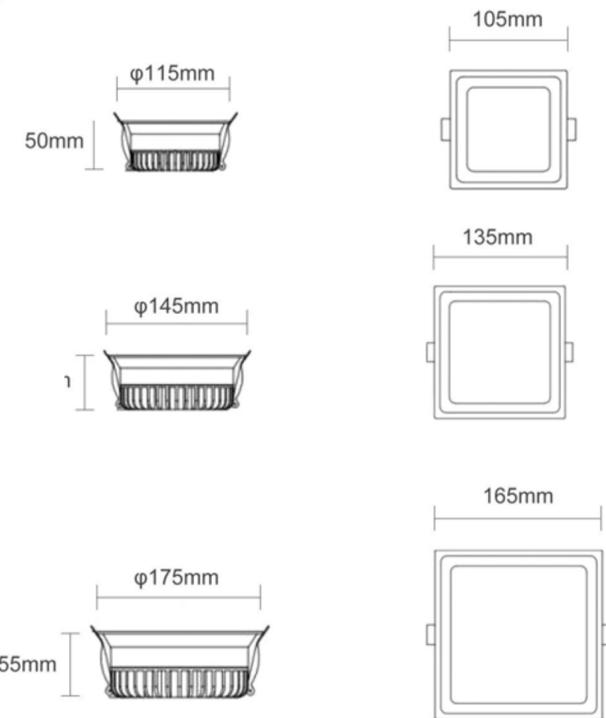




NB216



Índice de reproducción cromática
 Temperatura de funcionamiento
 Esperanza de vida
 Material
 Color de la carcasa

Ra>=80
 -20°C +40°C
 50000H
 Aluminio
 Blanco

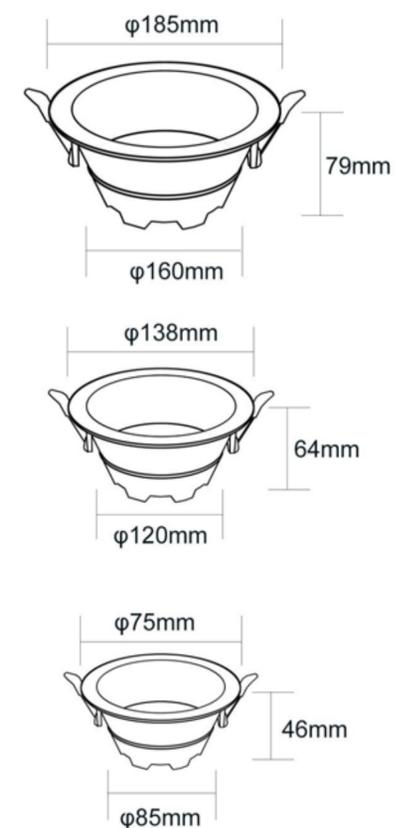


FICHA DE DATOS

Modelo N°	Potencia	Tamaño	Espacio	Lúmenes
NB216-7W	7W	φ85*46mm	φ75mm	700lm
NB216-18W	18W	φ138*64mm	φ120mm	1800lm
NB216-24W	24W	φ185*79mm	φ160mm	2400lm



NB238

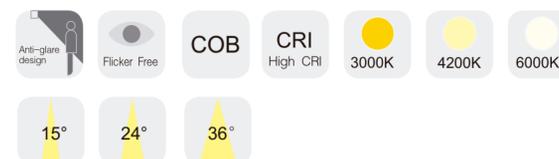


Índice de reproducción cromática
 Temperatura de funcionamiento
 Esperanza de vida
 Material
 Color de la carcasa

Ra>=80
 -20°C +40°C
 50000H
 Aluminio
 Blanco / Negro


FICHA DE DATOS

Modelo N°	Potencia	Tamaño	Espacio	Lúmenes
NB238-7W	7W	φ62*H50mm	φ55mm	630lm
NB238-12W	12W	φ82*H58mm	φ75mm	1080lm
NB238-18W	18W	φ104*H86mm	φ95mm	1620lm

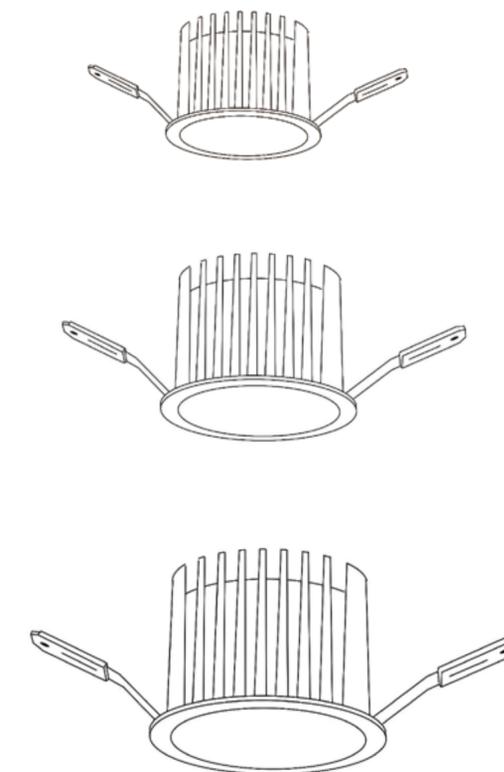






NB256

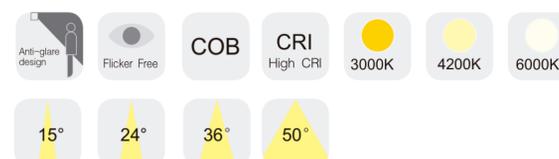

Índice de reproducción cromática
 Temperatura de funcionamiento
 Esperanza de vida
 Material
 Color de la carcasa

Ra>=80
 -20°C +40°C
 50000H
 Aluminio
 Blanco / Negro

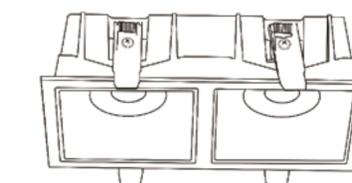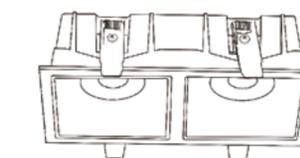


FICHA DE DATOS

Modelo N°	Potencia	Tamaño	Espacio	Lúmenes
NB256-12W	12W	L87*W87*H53mm	L75*W75mm	1080lm
NB256-12*2W	2*12W	L167*W87*H53mm	L155*W75mm	2160lm
NB256-18W	18W	L106*W106*H961mm	L95*W95mm	1620lm
NB256-18*2W	2*18W	L206*W106*H961mm	L195*W95mm	3240lm



NB217

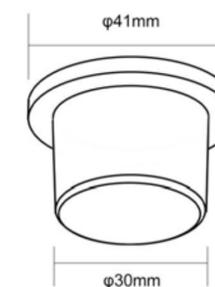

Índice de reproducción cromática
 Temperatura de funcionamiento
 Esperanza de vida
 Material
 Color de la carcasa

Ra>=80
 -20°C +40°C
 50000H
 Aluminio
 Blanco / Negro

FICHA DE DATOS

Modelo N°	Potencia	Tamaño	Espacio	Lúmenes
NB217-1W	1W	φ32mm	φ27mm	40lm
NB217-3W	3W	φ41mm	φ30mm	40lm







NB218

 Anti-glare design
  Flicker Free
  **COB**
 **CRI**
High CRI
  3000K
  4000K
  6000K

 60°

Índice de reproducción cromática Ra>=80
 Temperatura de funcionamiento -20°C +40°C
 Esperanza de vida 50000H
 Material Aluminio
 Color de la carcasa Blanco / Negro+Dorado

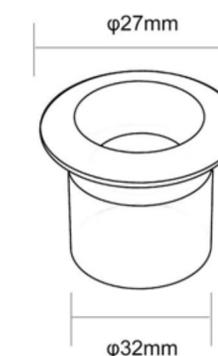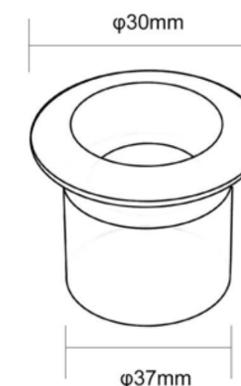

FICHA DE DATOS

Modelo N°	Potencia	Tamaño	Espacio	Lúmenes
NB218-1W	1W	φ32mm	φ27mm	40lm
NB218-3W	3W	φ37mm	φ30mm	40lm



NB219



Índice de reproducción cromática
 Temperatura de funcionamiento
 Esperanza de vida
 Material
 Color de la carcasa

Ra>=80
 -20°C +40°C
 50000H
 Aluminio
 Blanco / Negro+Dorado



FICHA DE DATOS

Modelo N°	Potencia	Tamaño	Espacio	Lúmenes
NB219-1W	1W	φ36mm	φ27mm	40lm
NB219-3W	3W	φ36mm	φ30mm	40lm




NB220



Índice de reproducción cromática
 Temperatura de funcionamiento
 Esperanza de vida
 Material
 Color de la carcasa

Ra>=80
 -20°C +40°C
 50000H
 Aluminio
 Blanco / Negro

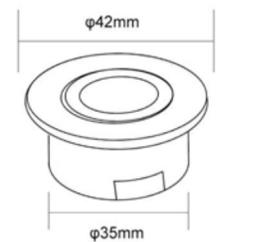

FICHA DE DATOS

Modelo N°	Potencia	Tamaño	Espacio	Lúmenes
NB220-1W	1W	φ42mm	φ35mm	40lm
NB220-3W	3W	φ52mm	φ45mm	40lm




NB221

NB222

NB223



Anti-glare design



Flicker Free



COB



CRI

High CRI




3000K



4000K



6000K



60°


Índice de reproducción cromática
 Temperatura de funcionamiento
 Esperanza de vida
 Material
 Color de la carcasa

Ra >= 80
 -20°C +40°C
 50000H
 Aluminio
 Blanco / Negro





FICHA DE DATOS

Modelo N°	Potencia	Tamaño	Espacio	Lúmenes
NB221-3W	3W	φ48mm	φ35mm	40lm
NB222-3W	3W	φ48mm	φ35mm	40lm
NB223-3W	3W	φ48mm	φ35mm	40lm

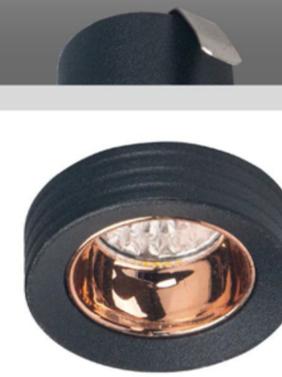



NB224
NB225

 Anti-glare design
  Flicker Free
  **COB**
 **CRI** High CRI
  3000K
  4000K
  6000K

 60°

Índice de reproducción cromática
 Temperatura de funcionamiento
 Esperanza de vida
 Material
 Color de la carcasa

Ra>=80
 -20°C +40°C
 50000H
 Aluminio
 Blanco / Negro

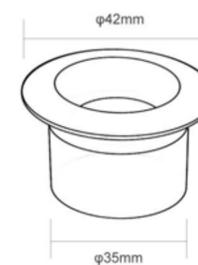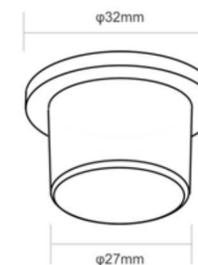


FICHA DE DATOS

Modelo N°	Potencia	Tamaño	Espacio	Lúmenes
NB224-1W	1W	φ38mm	φ20mm	40lm
NB224-3W	3W	φ42mm	φ35mm	40lm
NB225-1W	1W	φ32mm	φ27mm	40lm




NB247

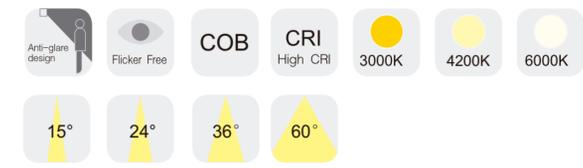

Índice de reproducción cromática
 Temperatura de funcionamiento
 Esperanza de vida
 Material
 Color de la carcasa

Ra>=80
 -20°C +40°C
 50000H
 Aluminio
 Blanco / Negro

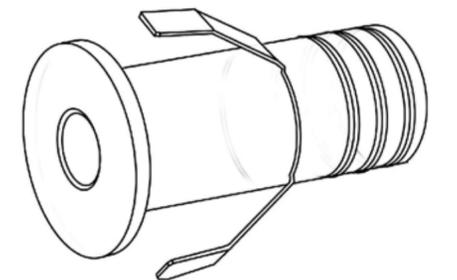

FICHA DE DATOS

Modelo N°	Potencia	Tamaño	Espacio	Lúmenes
NB247-1W	1W	D22*H28mm	D18mm	40lm
NB248-1W	1W	D22*H28mm	D18mm	40lm
NB249-1W	1W	D22*H38mm	D18mm	40lm
NB250-1W	1W	D22*H38mm	D18mm	40lm



NB257















Índice de reproducción cromática Ra >= 80
 Temperatura de funcionamiento -20°C +40°C
 Esperanza de vida 50000H
 Material Aluminio
 Color de la carcasa Blanco / Negro

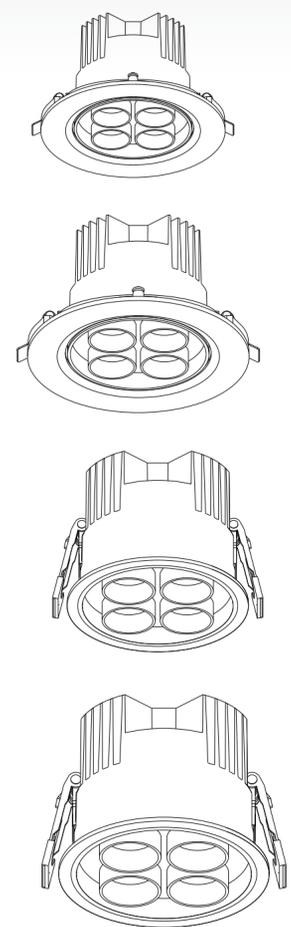

FICHA DE DATOS

Modelo N°	Potencia	Tamaño	Espacio	Lúmenes
NB25701-25W	25W	φ95*72mm	φ85mm	2375lm
NB25702-25W	25W	φ129*H75mm	φ120mm	2375lm
NB25703-35W	35W	φ105*H80.5mm	φ95mm	3325lm
NB25704-35W	35W	φ140*H82.5mm	φ130mm	3325lm




NB262




Índice de reproducción cromática
 Temperatura de funcionamiento
 Esperanza de vida
 Material
 Color de la carcasa

Ra >= 80
 -20°C +40°C
 50000H
 Aluminio
 Blanco / Negro

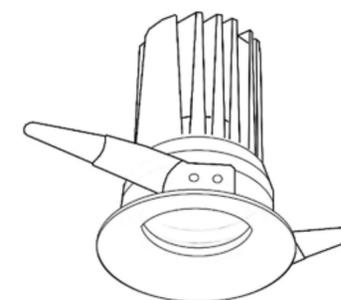

FICHA DE DATOS

Modelo N°	Potencia	Tamaño	Espacio	Lúmenes
NB26201-8W	8W	φ60x61mm	φ55mm	640lm
NB26202-8W	8W	φ60x61mm	φ55mm	640lm
NB26203-8W	8W	φ60x57.5mm	φ55mm	640lm
NB26204-8W	8W	φ60x46mm	φ55mm	640lm
NB26205-12W	12W	φ70x77mm	φ65mm	960lm
NB26206-12W	12W	φ70x77mm	φ65mm	960lm
NB26207-12W	12W	φ70x89mm	φ60mm	640lm
NB26208-12W	12W	φ85x89mm	φ75mm	640lm

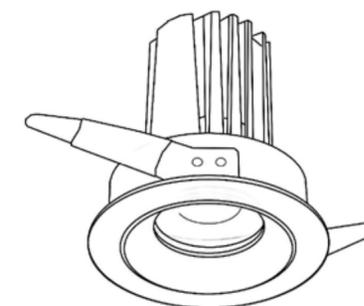

GAMA TÉCNICA

LEDS NO EMPOTRABLES




NB306



Índice de reproducción cromática
 Temperatura de funcionamiento
 Esperanza de vida
 Material
 Color de la carcasa

Ra>=80
 -20°C +40°C
 50000H
 Aluminio
 Blanco / Negro
 Cromado / Dorado

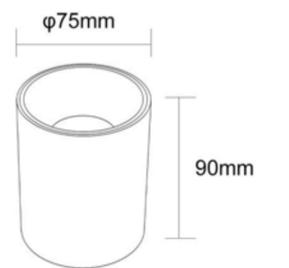


FICHA DE DATOS

Modelo N°	Potencia	Tamaño	Lúmenes
NB306-7W	7W	φ55*80mm	485lm
NB306-12W	12W	φ75*90mm	966lm
NB306-18W	18W	φ95*115mm	1530lm




NB307

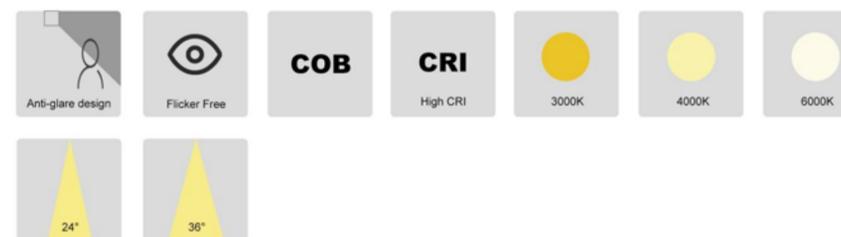

Índice de reproducción cromática
 Temperatura de funcionamiento
 Esperanza de vida
 Material
 Color de la carcasa

Ra>=80
 -20°C +40°C
 50000H
 Aluminio
 Blanco / Negro
 Cromado / Dorado

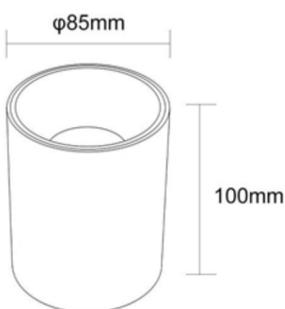


FICHA DE DATOS

Modelo N°	Potencia	Tamaño	Lúmenes
NB307-7W	7W	φ60*80mm	443lm
NB307-12W	12W	φ73*85mm	848lm
NB307-18W	18W	φ85*100mm	1350lm






LD-11-617



Índice de reproducción cromática
 Temperatura de funcionamiento
 Esperanza de vida
 Material
 Color de la carcasa

Ra>=80
 -20°C +40°C
 50000H
 Aluminio
 Blanco / Negro

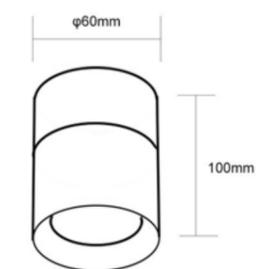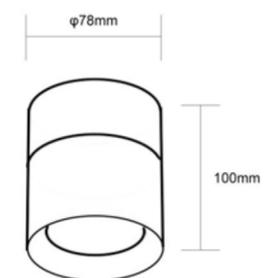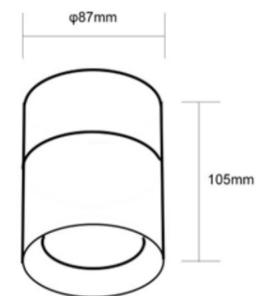

FICHA DE DATOS

Modelo N°	Potencia	Tamaño	Lúmenes
LD-11-61701	7W	φ60*H100mm	795lm
LD-11-61702	10W	φ78*H100mm	720lm
LD-11-61703	15W	φ87*H105mm	1050lm



NB355



Índice de reproducción cromática
 Temperatura de funcionamiento
 Esperanza de vida
 Material
 Color de la carcasa

Ra>=80
 -20°C +40°C
 50000H
 Aluminio
 Blanco / Negro

FICHA DE DATOS

Modelo N°	Potencia	Tamaño	Espacio	Lúmenes
NB355-10W	10W	φ80*H60mm	D20mm	600lm
NB355-15W	15W	φ100*H65mm	D20mm	1050lm
NB355-20W	20W	φ120*H70mm	D20mm	1600lm
NB355-25W	25W	φ150*H80mm	D20mm	2250lm





NB335





Índice de reproducción cromática
 Temperatura de funcionamiento
 Esperanza de vida
 Material
 Color de la carcasa

Ra>=80
 -20°C +40°C
 50000H
 Aluminio
 Blanco / Negro

FICHA DE DATOS

Modelo N°	Potencia	Tamaño	Espacio	Lúmenes
NB335-12W	12W	φ72*H99mm	/	1080lm
NB335-12W-1	12W	φ72*H99mm	φ55mm	1080lm
NB336-12W	12W	φ72*H99mm	/	1080lm
NB336-12W-1	12W	φ72*H99mm	φ55mm	1080lm

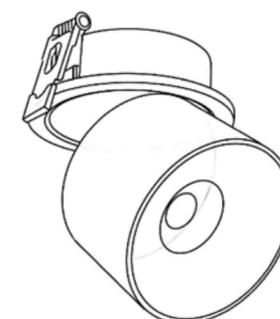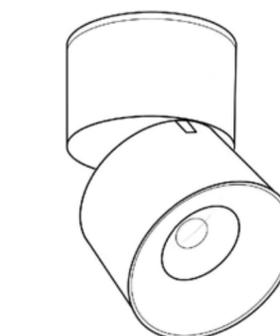

GAMA TÉCNICA
CARRILES LED



Cooperative brand: **CREE**  **OSRAM** **EPISTAR** **CITIZEN**

PHILIPS  **TRIDONIC**






NB101



Índice de reproducción cromática
Temperatura de funcionamiento
Esperanza de vida
Material
Color de la carcasa

Ra>=80
-20°C +40°C
50000H
Aluminio
Blanco / Negro

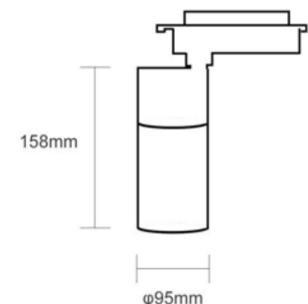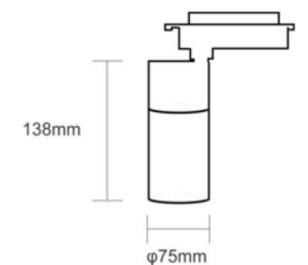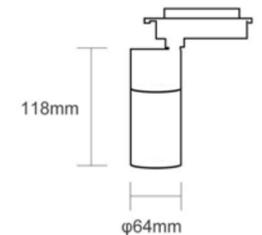


FICHA DE DATOS

Modelo N°	Potencia	Tamaño	Lúmenes
NB101-10W	10W	φ64*L118mm	80lm/W
NB101-20W	20W	φ75*L138mm	80lm/W
NB101-30W	30W	φ95*L158mm	80lm/W




NB102

 Anti-glare design	 Flicker Free	COB	CRI High CRI	 3000K	 4000K	 6000K
 15°	 24°	 30°				

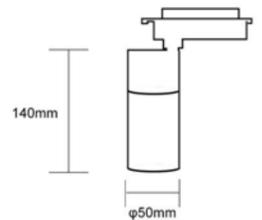


Índice de reproducción cromática	Ra >= 80
Temperatura de funcionamiento	-20°C +40°C
Esperanza de vida	50000H
Material	Aluminio
Color de la carcasa	Blanco / Negro

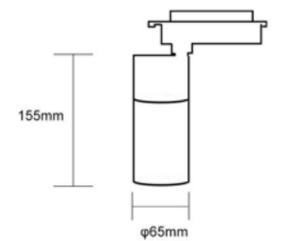

FICHA DE DATOS



Modelo N°	Potencia	Tamaño	Lúmenes
NB102-10W	10W	φ50*L140mm	80lm
NB102-20W	20W	φ65*L155mm	80lm
NB102-30W	30W	φ75*L175mm	80lm

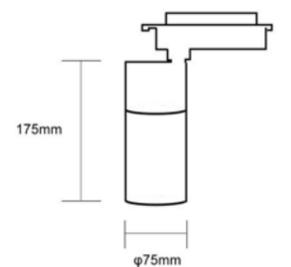




NB103

 Anti-glare design	 Flicker Free	COB	CRI High CRI	 3000K	 4000K	 6000K
 15°	 24°	 36°				

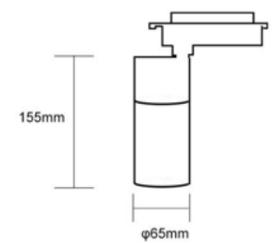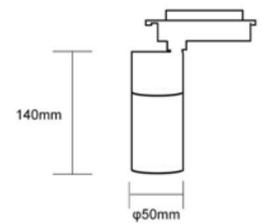

Índice de reproducción cromática
 Temperatura de funcionamiento
 Esperanza de vida
 Material
 Color de la carcasa

Ra>=80
 -20°C +40°C
 50000H
 Aluminio
 Blanco / Negro

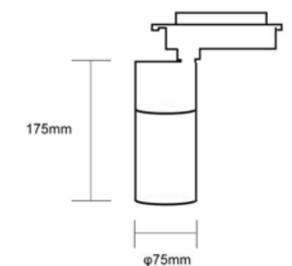

FICHA DE DATOS

Modelo N°	Potencia	Tamaño	Lúmenes
NB103-10W	10W	φ50*L140mm	80lm
NB103-20W	20W	φ65*L155mm	80lm
NB103-30W	30W	φ75*L175mm	80lm






NB104



Índice de reproducción cromática	Ra>=80
Temperatura de funcionamiento	-20°C +40°C
Esperanza de vida	50000H
Material	Aluminio
Color de la carcasa	Blanco / Negro


FICHA DE DATOS

Modelo N°	Potencia	Tamaño	Espacio	Lúmenes
NB104-10W	10W	D45*120mm	/	640lm
NB104-20W	20W	D55*130mm	/	1700lm
NB104-30W	30W	D66*140mm	/	2550lm

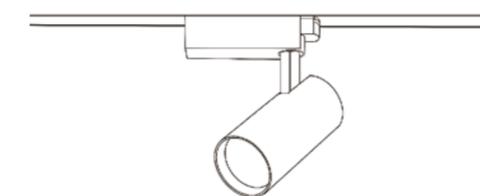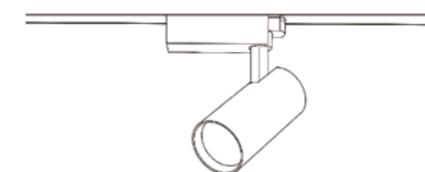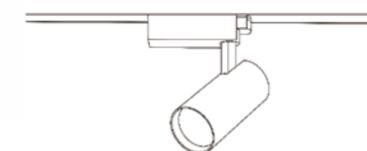




NB-01-118

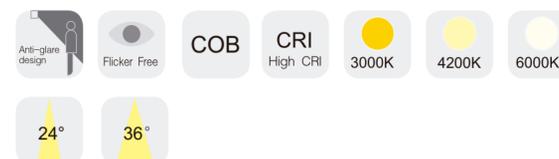


Índice de reproducción cromática	Ra>=80
Temperatura de funcionamiento	-20°C +40°C
Esperanza de vida	50000H
Material	Aluminio
Color de la carcasa	Blanco / Negro


FICHA DE DATOS

Modelo N°	Potencia	Tamaño	Espacio	Lúmenes
NB-01-118-15W	15W	φ60*140mm	/	1200lm
NB-01-118-25W	25W	φ70*150mm	/	2000lm
NB-01-118-35W	35W	φ80*155mm	/	2800lm

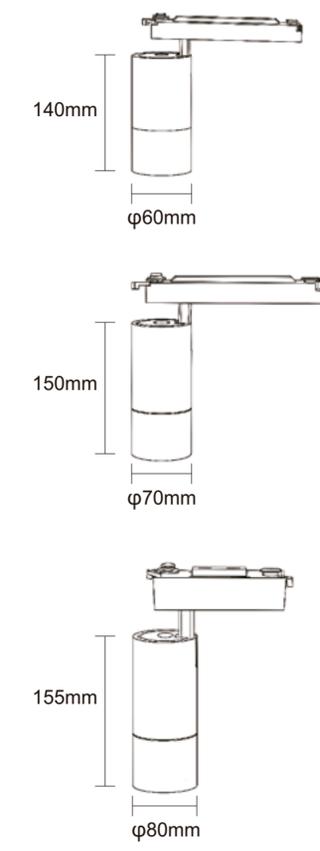

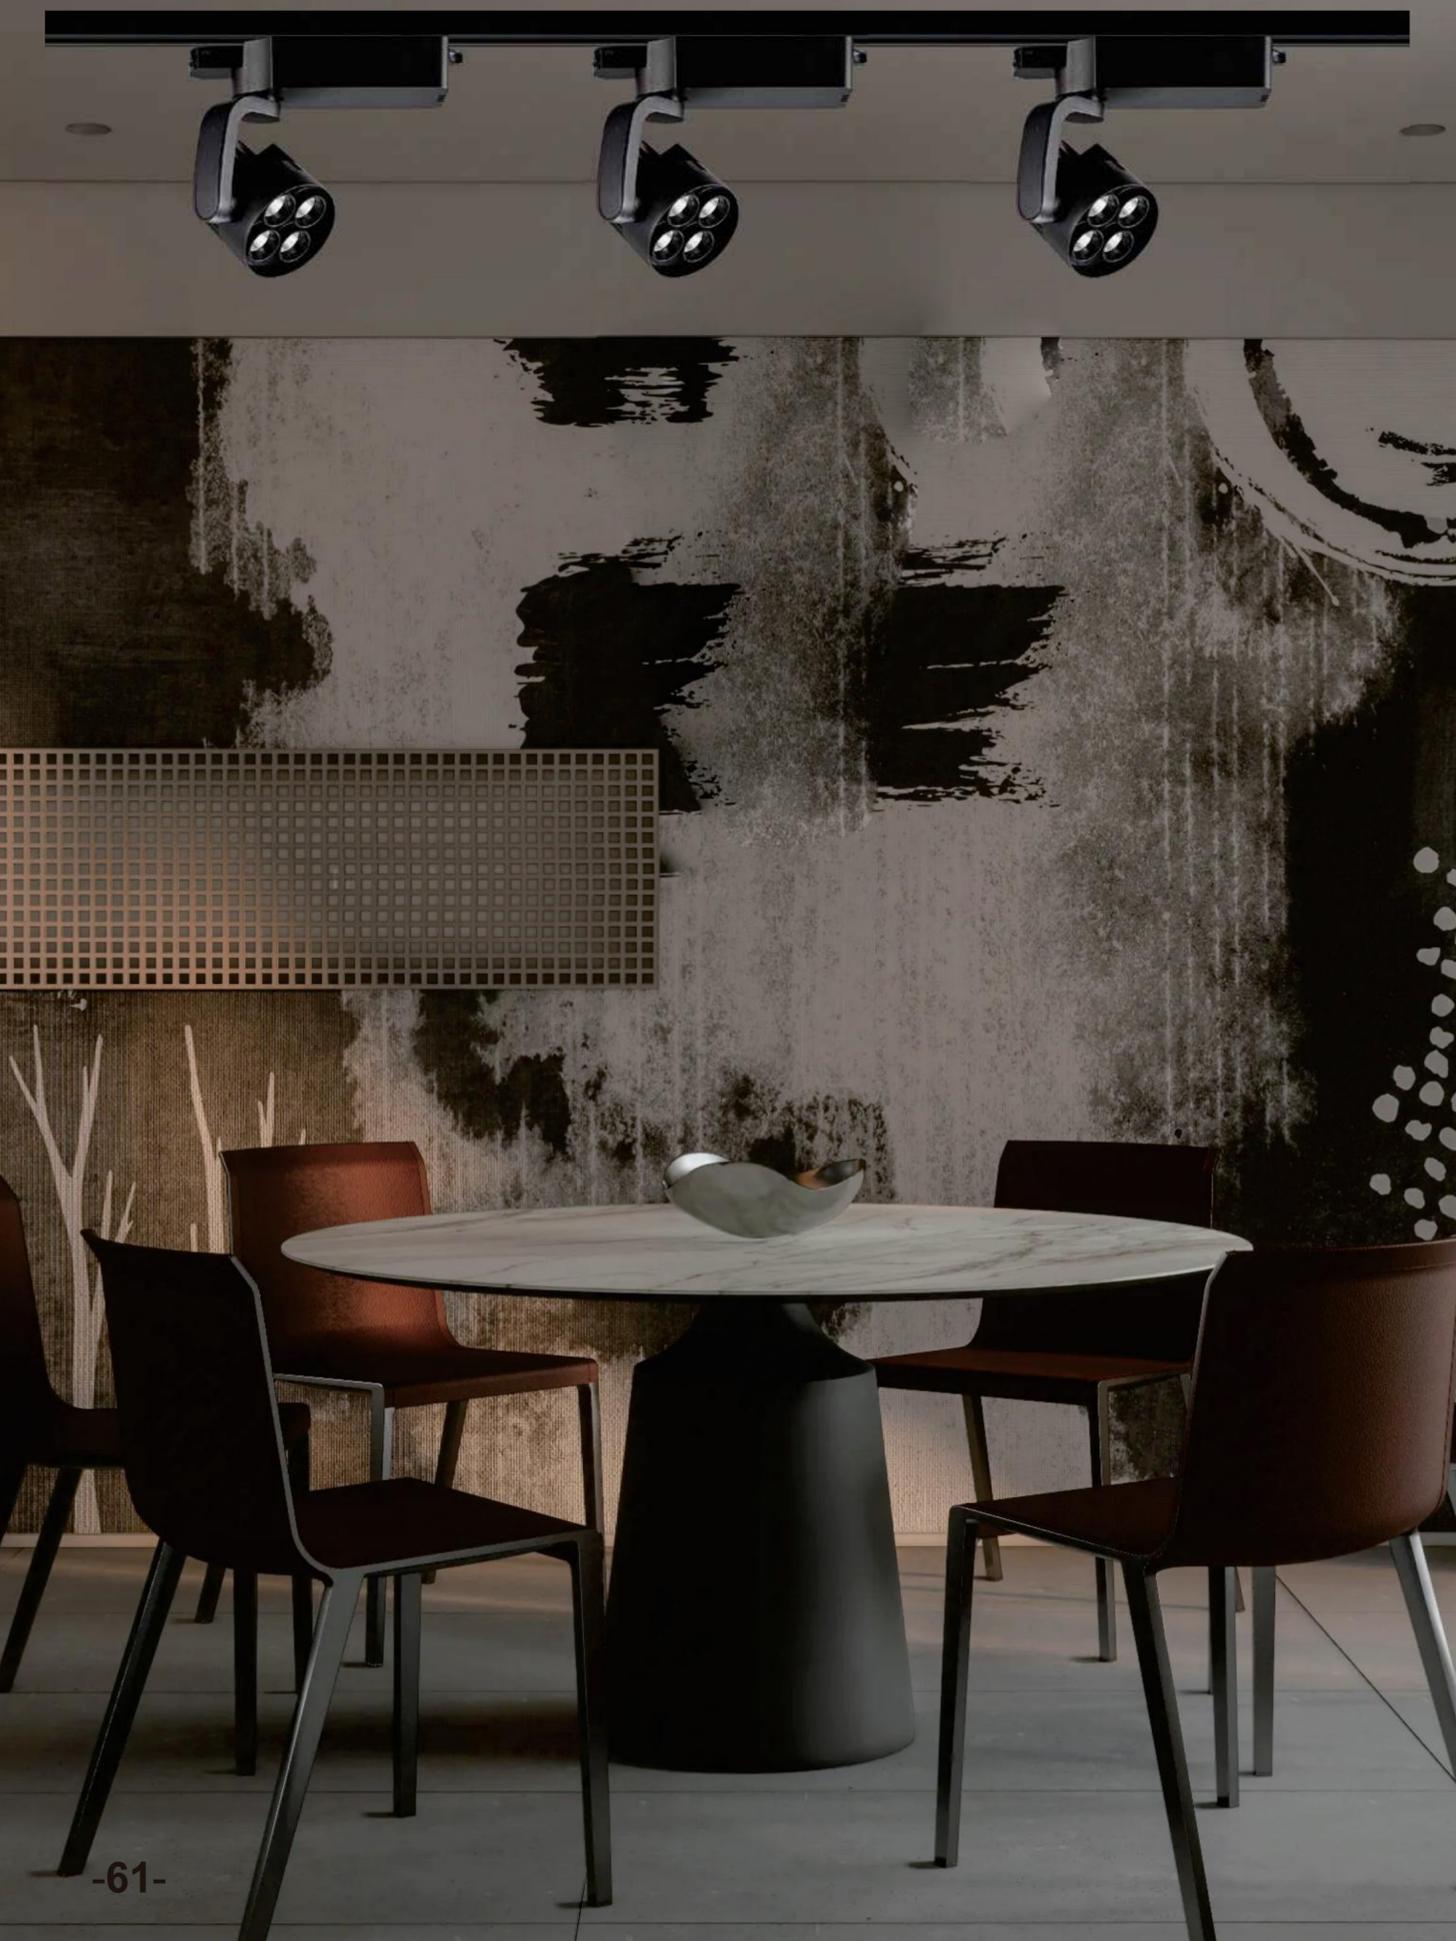


NB158

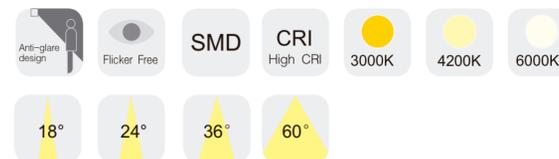

Índice de reproducción cromática
 Temperatura de funcionamiento
 Esperanza de vida
 Material
 Color de la carcasa

Ra >= 80
 -20°C +40°C
 50000H
 Aluminio
 Blanco / Negro

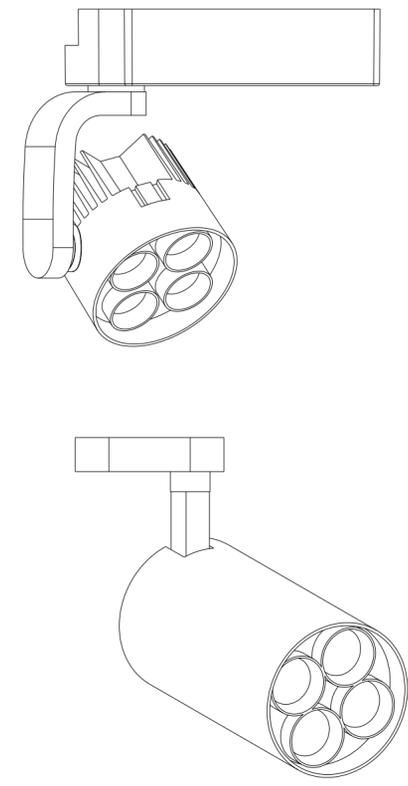

FICHA DE DATOS

Modelo N°	Potencia	Tamaño	Espacio	Lúmenes
NB15801-25W	25W	φ82*H165*L195mm	/	2375lm
NB15802-35W	35W	φ93*H165*L195mm	/	3325lm
NB15803-25W	25W	φ82*H150*L160mm	/	2375lm
NB15804-35W	35W	φ92*H165*L165mm	/	3325lm


GAMA TÉCNICA
PANELES LED



NB-09-032



Índice de reproducción cromática Ra >= 80
 Temperatura de funcionamiento -20°C +40°C
 Esperanza de vida 50000H
 Material Aluminio
 Color de la carcasa Blanco

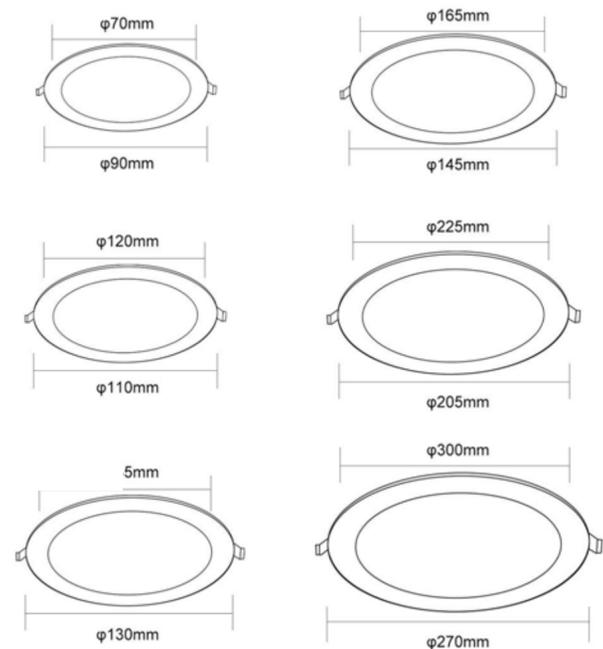

FICHA DE DATOS

Modelo N°	Potencia	Tamaño	Espacio	Lúmenes
NB-09-032-86	3W	φ90mm	φ70mm	210lm
NB-09-032-120	6W	φ120mm	φ110mm	300lm
NB-09-032-145	9W	φ145mm	φ130mm	542lm
NB-09-032-170	12W	φ165mm	φ145mm	845lm
NB-09-032-225	18W	φ225mm	φ205mm	1445lm
NB-09-032-295	24W	φ300mm	φ270mm	1992lm


Cooperative brand:

CREE  **OSRAM** **EPISTAR** **CITIZEN**

PHILIPS  **LiFiD**  **TRIDONIC**




NB-09-033

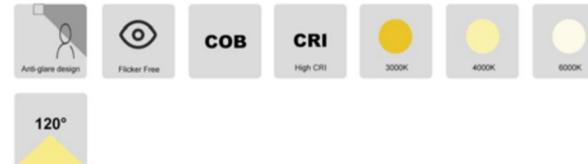


Índice de reproducción cromática Ra \geq 80
 Temperatura de funcionamiento -20°C +40°C
 Esperanza de vida 50000H
 Material Aluminio
 Color de la carcasa Blanco

FICHA DE DATOS

Modelo N°	Potencia	Tamaño	Espacio	Lúmenes
NB-09-033-90	3W	90*90mm	70mm	210lm
NB-09-033-120	6W	120*120mm	110mm	300lm
NB-09-033-150	9W	145*145mm	130mm	542lm
NB-09-033-170	12W	165*165mm	145mm	845lm
NB-09-033-225	18W	225*225mm	270mm	1445lm
NB-09-033-295	24W	295*295mm	280mm	1992lm

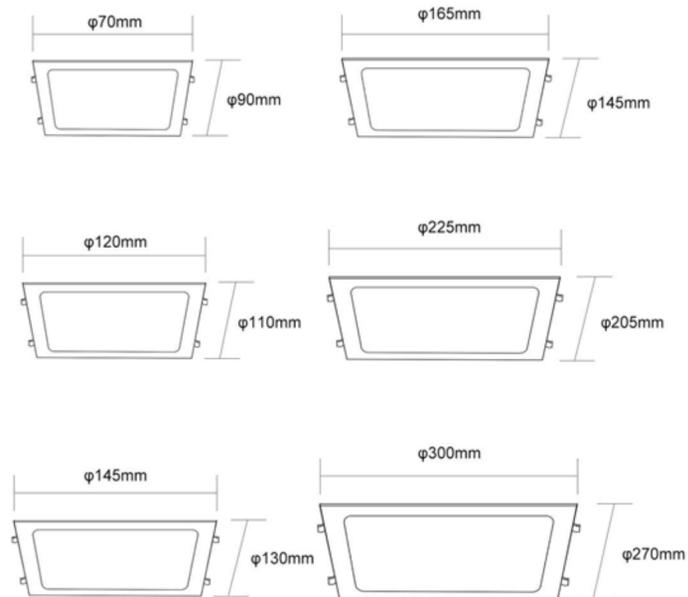


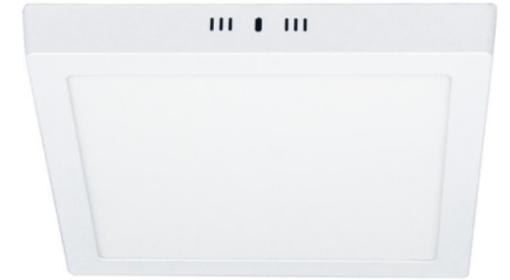

NB-11-034/NB-11-35




Índice de reproducción cromática Ra >= 80
 Temperatura de funcionamiento -20°C +40°C
 Esperanza de vida 50000H
 Material Aluminio
 Color de la carcasa Blanco

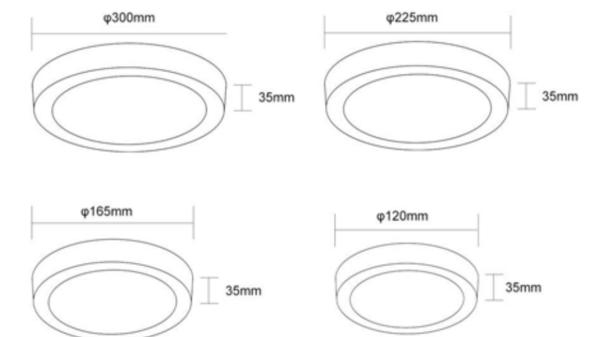

FICHA DE DATOS

Modelo N°	Potencia	Tamaño	Lúmenes
NB-11-034-φ125	6W	φ120*H35mm	300lm
NB-11-034-φ173	12W	φ165*H35mm	845lm
NB-11-034-φ225	18W	φ225*H35mm	1445lm
NB-11-034-φ303	24W	φ300*H35mm	1992lm
NB-11-035-120	6W	120*120*H35mm	300lm
NB-11-035-173	12W	165*165*H35mm	845lm
NB-11-035-225	18W	225*225*H35mm	1445lm
NB-11-035-300	24W	300*300*H35mm	1992lm

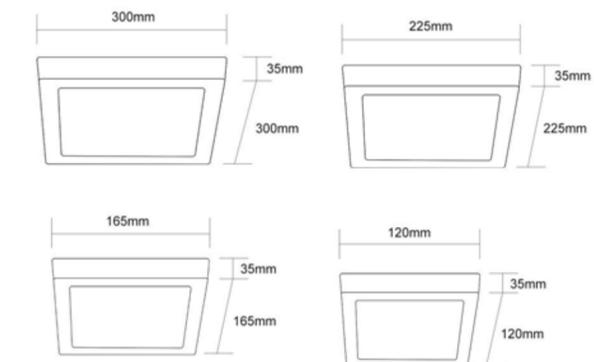




NB-14-585




Índice de reproducción cromática Ra >= 80
 Temperatura de funcionamiento -20°C +40°C
 Esperanza de vida 50000H
 Material Aluminio
 Color de la carcasa Blanco





FICHA DE DATOS

Modelo N°	Potencia	Tamaño	Lúmenes
NB-14-58507	24W	295*295*H32mm	2400lm
NB-14-58508	32W	595*295*H32mm	3200lm
NB-11-58509	42W	595*595*H32mm	4200lm
NB-11-58510	52W	595*595*H32mm	5200lm
NB-11-58511	60W	595*595*H32mm	6000lm
NB-11-58512	52W	1195*295*H32mm	5200lm
NB-11-58513	100W	1195*595*H32mm	10000lm

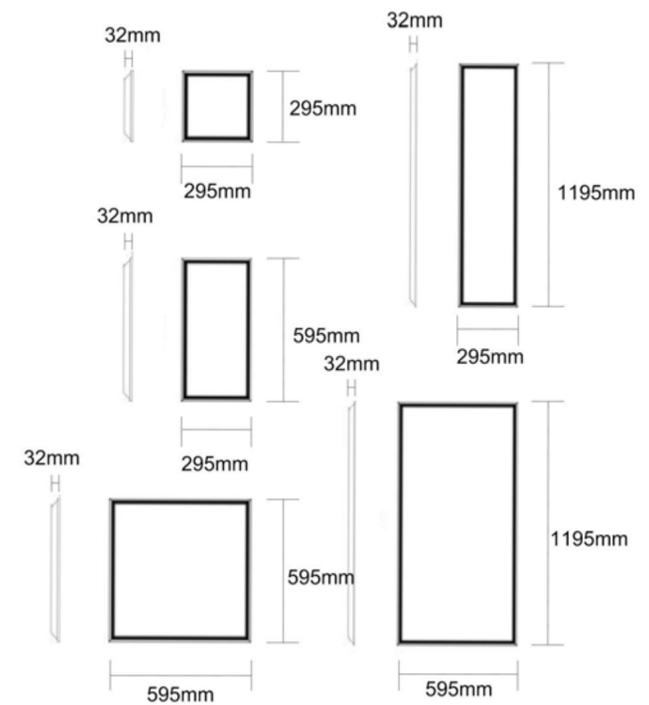

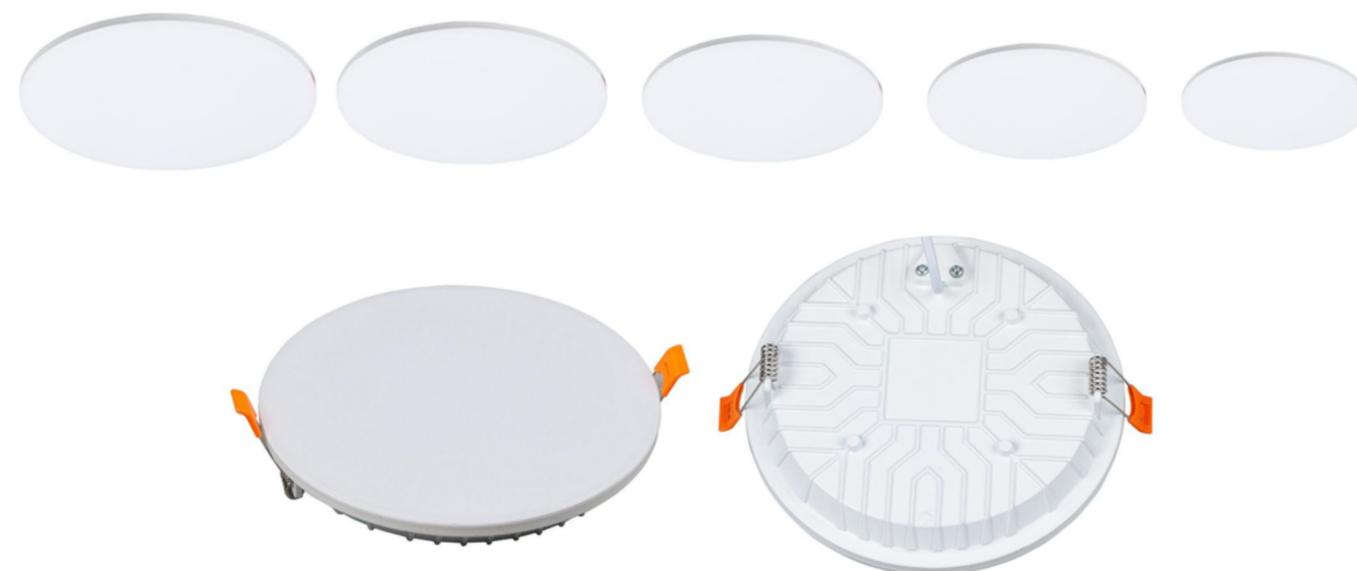

NB-03-556

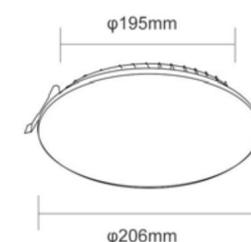


Índice de reproducción cromática
 Temperatura de funcionamiento
 Esperanza de vida
 Material
 Color de la carcasa

Ra >= 80
 -20°C +40°C
 50000H
 Aluminio
 Blanco

FICHA DE DATOS

Modelo N°	Potencia	Tamaño	Espacio	Lúmenes
NB-03-55601	8W	φ86.5mm	φ75mm	80lm
NB-03-55602	12W	φ106mm	φ90mm	90lm
NB-03-55603	16W	φ129mm	φ120mm	90lm
NB-03-55604	24W	φ163mm	φ150mm	90lm
NB-03-55605	30W	φ206mm	φ195mm	90lm






NB666




Índice de reproducción cromática Ra >= 80
 Temperatura de funcionamiento -20°C +40°C
 Esperanza de vida 50000H
 Material Aluminio
 Color de la carcasa Blanco / Negro

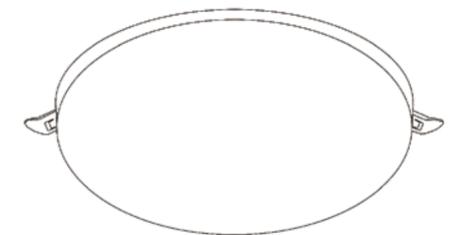

FICHA DE DATOS

Modelo N°	Potencia	Tamaño	Espacio	Lúmenes
NB666-16W	16W	φ120mm	φ65-110mm	1600lm
NB666-24W	24W	φ170mm	φ70-160mm	2640lm
NB666-36W	36W	φ225mm	φ75-210mm	3960lm
NB666-16W-SQ	16W	L120*W120mm	φ65-110mm	1600lm
NB666-24W-SQ	24W	L170*W170mm	φ70-160mm	2640lm
NB666-36W-SQ	36W	L225*W225mm	φ75-210mm	3960lm



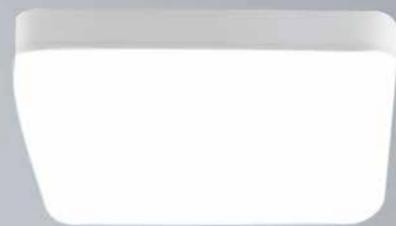


NB667




Índice de reproducción cromática
 Temperatura de funcionamiento
 Esperanza de vida
 Material
 Color de la carcasa

Ra>=80
 -20°C +40°C
 50000H
 Aluminio
 Blanco / Negro

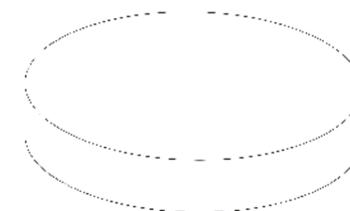

FICHA DE DATOS

Modelo N°	Potencia	Tamaño	Espacio	Lúmenes
NB667-16W	16W	φ120mm	/	1600lm
NB667-24W	24W	φ170mm	/	2640lm
NB667-36W	36W	φ225mm	/	3960lm
NB667-16W-SQ	16W	L120*W120mm	/	1600lm
NB667-24W-SQ	24W	L170*W170mm	/	2640lm
NB667-36W-SQ	36W	L225*W225mm	/	3960lm

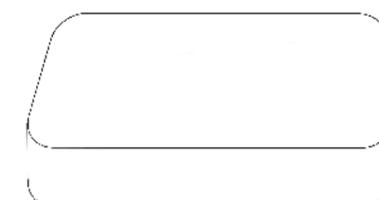

GAMA TÉCNICA
LEDS LINEALES




NB710

 Flicker Free	SMD	CRI High CRI	 3000K	 4000K	 6000K
 15°	 24°	 36°			

Índice de reproducción cromática Ra \geq 80
 Temperatura de funcionamiento -20°C +40°C
 Esperanza de vida 50000H
 Material Aluminio
 Color de la carcasa Blanco / Negro

FICHA DE DATOS

Modelo	N°	Potencia	Tamaño	Espacio	Lúmenes
NB710-10W		10W	L148*W45*H33mm	L138*W33mm	647.44lm
NB710-20W		20W	L285*W45*H33mm	L275*W33mm	1292.8lm
NB710-30W		30W	L415*W45*H33mm	L405*W33mm	1689.8lm

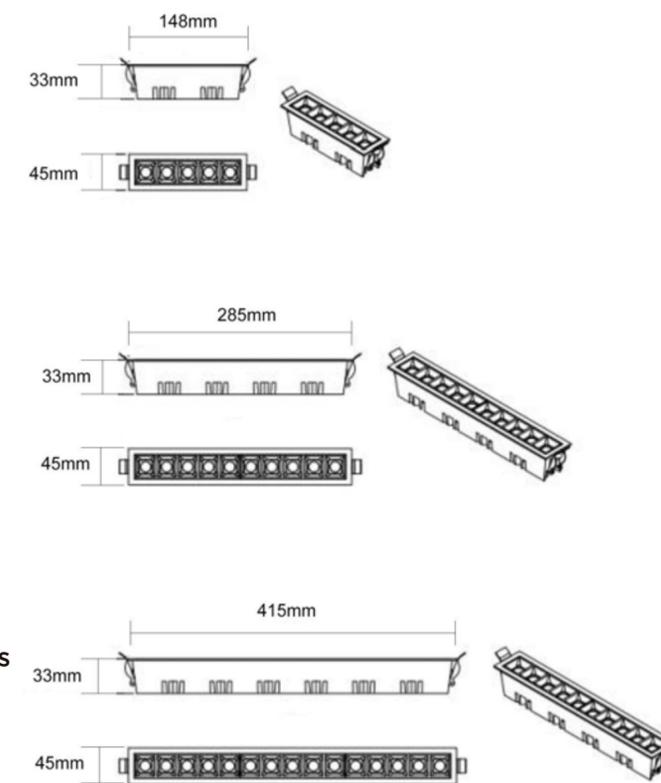

Cooperative brand:

CREE  **OSRAM** **EPISTAR** **CITIZEN**

PHILIPS  **Lifud**  **TRIDONIC**





NB712

 Flicker Free	SMD	CRI High CRI	 3000K	 4000K	 6000K
 15°	 24°	 36°			


Índice de reproducción cromática
 Temperatura de funcionamiento
 Esperanza de vida
 Material
 Color de la carcasa

Ra>=80
 -20°C +40°C
 50000H
 Aluminio
 Blanco / Negro

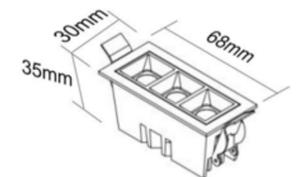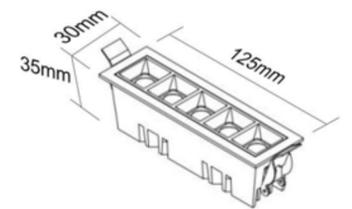


FICHA DE DATOS

Modelo N°	Potencia	Tamaño	Espacio	Lúmenes
NB712-5W	5W	L68*W30*H35mm	L60*W25mm	450lm
NB712-10W	10W	L125*W30*H35mm	L118*W25mm	950lm

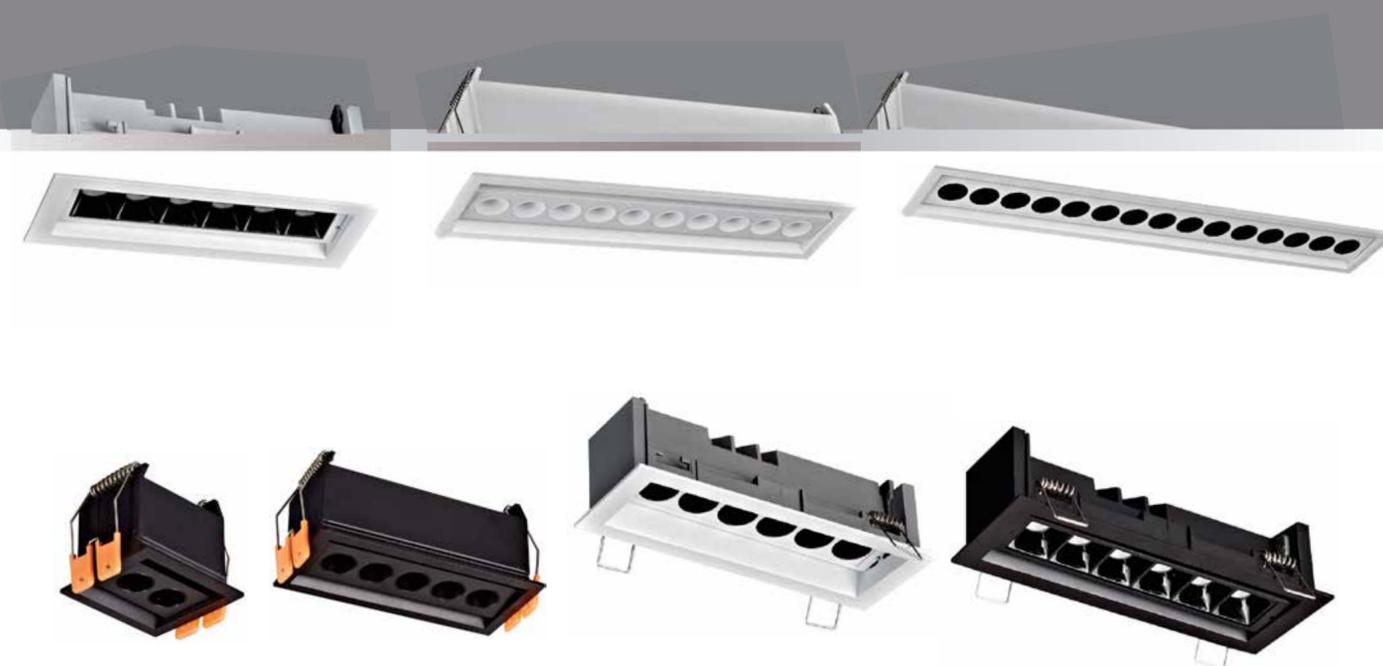


NB760

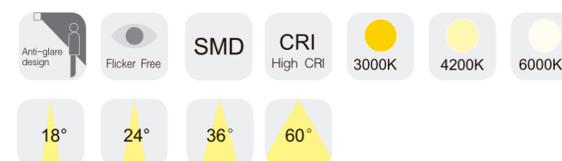

Índice de reproducción cromática
 Temperatura de funcionamiento
 Esperanza de vida
 Material
 Color de la carcasa

Ra >= 80
 -20°C +40°C
 50000H
 Aluminio
 Blanco / Negro

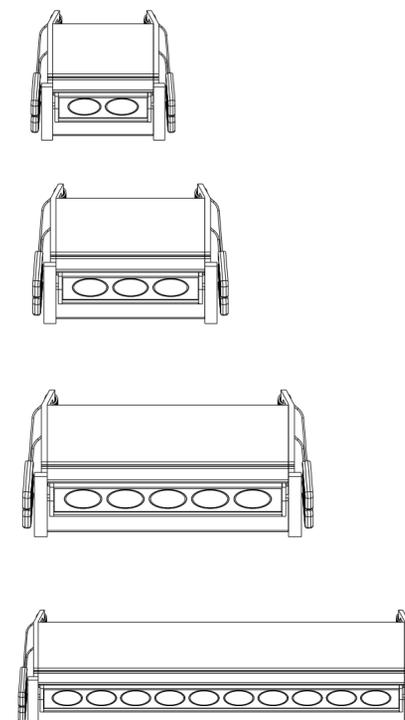


FICHA DE DATOS

Modelo N°	Potencia	Tamaño	Espacio	Lúmenes
NB760-4W	4W	L69*W65mm	L65*W60mm	340lm
NB760-6W	6W	L105*W65mm	L100*W60mm	510lm
NB760-10W	10W	L155*W65mm	L150*W60mm	850lm
NB760-20W	20W	L285*65mm	L280*W60mm	1700lm




NB761

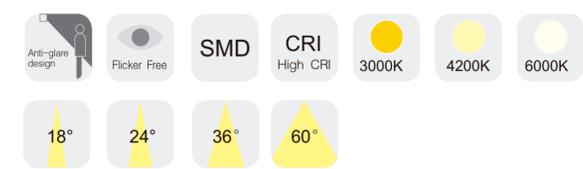

Índice de reproducción cromática
 Temperatura de funcionamiento
 Esperanza de vida
 Material
 Color de la carcasa

Ra>=80
 -20°C +40°C
 50000H
 Aluminio
 Blanco / Negro

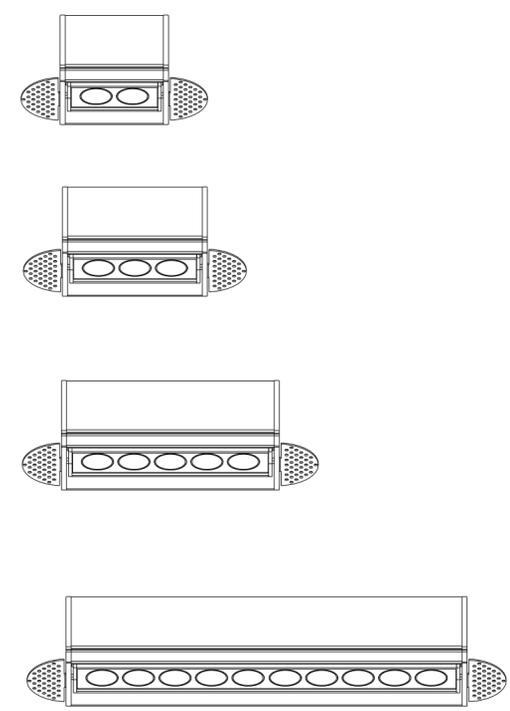


FICHA DE DATOS

Modelo N°	Potencia	Tamaño	Espacio	Lúmenes
NB761-4W	4W	L69*W65mm	L65*W60mm	340lm
NB-761-6W	6W	L105*W65mm	L100*W60mm	510lm
NB761-10W	10W	L155*W65mm	L150*W60mm	850lm
NB761-20W	20W	L285*65mm	L280*W60mm	1700lm




NB743

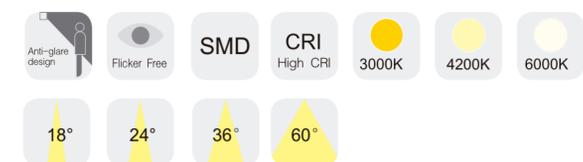

Índice de reproducción cromática
 Temperatura de funcionamiento
 Esperanza de vida
 Material
 Color de la carcasa

Ra>=80
 -20°C +40°C
 50000H
 Aluminio
 Blanco / Negro

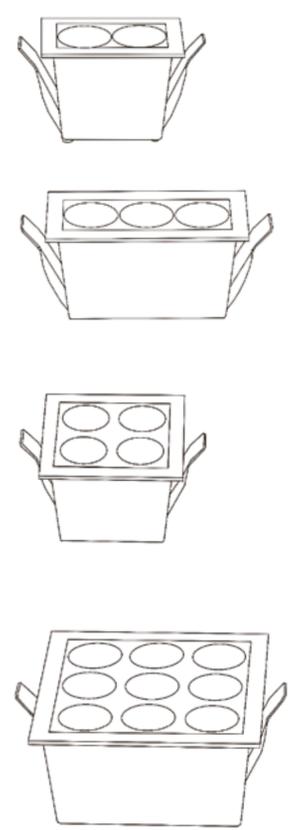

FICHA DE DATOS

Modelo N°	Potencia	Tamaño	Espacio	Lúmenes
NB743-2W	2W	L46*W46*H50mm	L36*W36mm	140LM
NB743-4W	4W	L68*W46*H50mm	L58*W36mm	280LM
NB743-6W	6W	L95*W46*H50mm	L85*W36mm	420LM
NB743-8W	8W	L76*W76*H50mm	L66*W66mm	560LM
NB743-18W	18W	L106*W106*H50mm	L96*W96mm	1440LM